

DRP		Pagina
Scheda di prestazione	RX183/005-B	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO:
DESIGNAZIONE:	DRP4.P1.46.4.H	NUMERO DI SERIE:
RIFERIMENTO:	RX136505-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

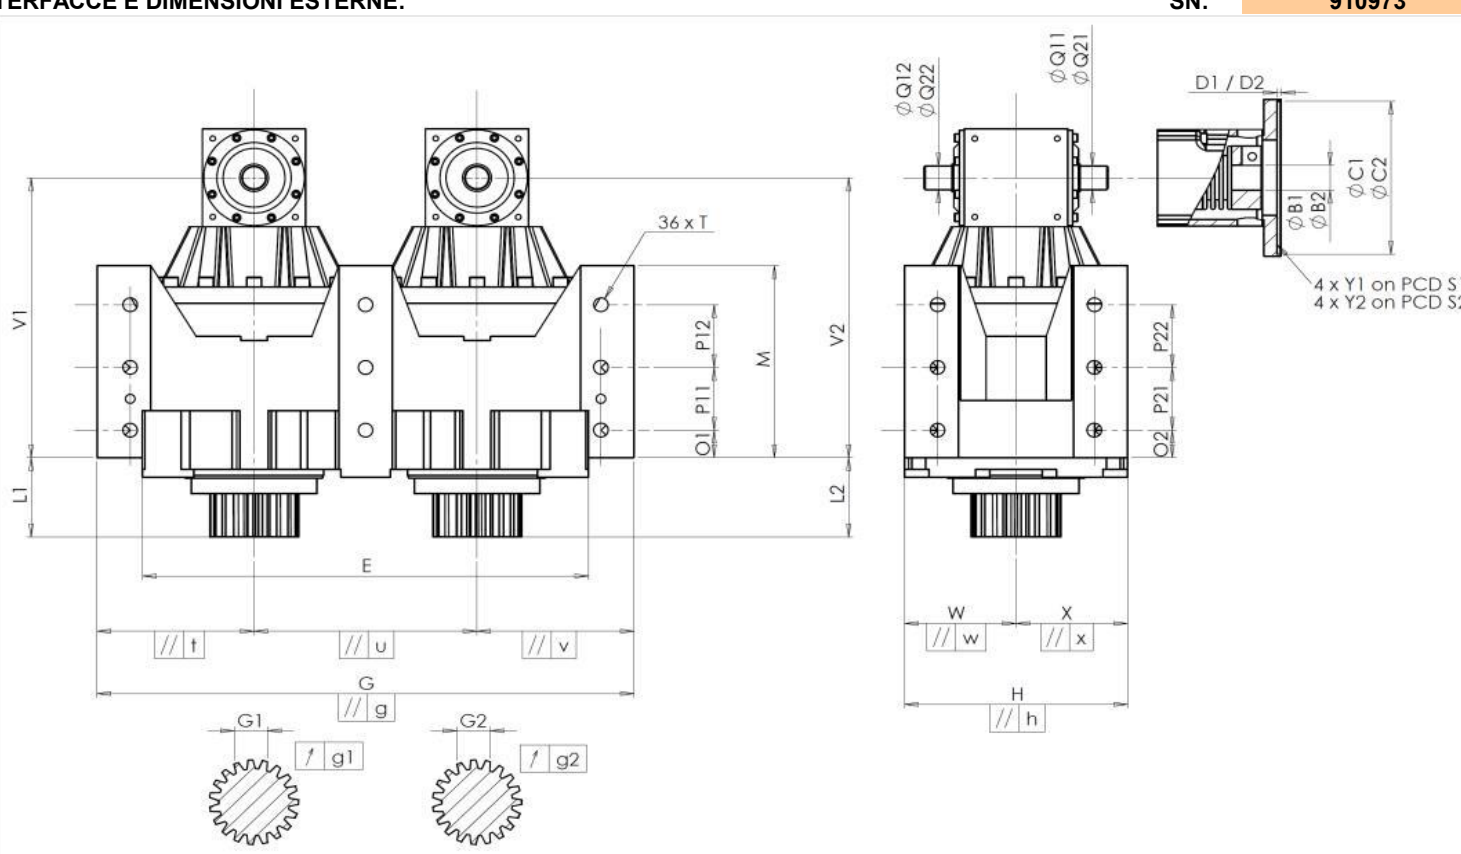
OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

DRP		Pagina
Scheda di prestazione	RX183/005-B	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910973
		
General tolerance: Js13 <i>Cmm</i> Automatic / manual coordinate-measuring machine <i>µm</i> Micrometer <i>Cr</i> Calliper rule <i>Di</i> Dial indicator <i>Pg</i> Plug gauge		

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata							
			J5089					O1	43	Cr	43				K502					
	E	640 ⁰ _{-0,1}	Cmm	639,955				P11	100	Cr	100	Ø	B1	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm 180,04					
	G	800 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	799,85				P12	100	Cr	100	Ø	C1	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm 38,05					
//	g	0,05	Cmm	0,01				M	288 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	287,96		D1	8	Cr 8,1					
//	t	0,05	Cmm	0,005				O2	43	Cr	43	Ø	S1	215	Cr 215					
//	u	0,035	Cmm	0,005				P21	100	Cr	100	Ø	Y1	M12	Pg M12					
//	v	0,05	Cmm	0,01				P22	100	Cr	100				K505					
	W	160	Cmm	160,01				Ø	T	M24	Pg M24	Ø	B2	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm 180,035					
//	w	0,04	Cmm	0,02											Ø	C2	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm 38,05		
	X	160	Cmm	160,01	PIGNONE IN USCITA											D2	8	Cr 8,11		
//	x	0,04	Cmm	0,02	Pignone 1										J5002		Ø	S2	215	Cr 215
	H	320 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320,005	Scostamento (su 3 denti)										Ø	Y2	M12	Pg M12		
//	h	0,02	Cmm	0,005				G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88									
	V1	435	Cmm	435,05	↗			g1	0,022	Di	0,014									
	L1	120	Cmm	120,3	Pignone 2										J5001		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	745,99
	V2	435	Cmm	435,1	Scostamento (su 3 denti)												Rigidità radiale (N/µm)		2	745,99
	L2	120	Cmm	120,23				G2	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88					1	1341,54			
Ø	Q11/Q12	35 ^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,00/35,005	↗			g2	0,022	Di	0,022					2	1180,45			
Ø	Q21/Q22	35 ^{+0,011} _{-0,005}	Cmm	35,005	Coppia in ingresso a vuoto										Livello di rumore					
					linea 1						3 Nm		@1300 rpm entrata (dB(A))			70,0				
					linea 2						3 Nm									

Data: 01/09/2026

Visto: C DE MIRANDA

Versione: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com