


CLIENTE:	IBARMIA	REF. PEDIDO:	
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	1002139
DESIGNACIÓN:	KRPX2.M1.10.3.H.35/48	NÚMERO DE SERIE:	911054
REFERENCIA :	RX134762-03	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX128583-06

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	911054
--------------------------------------	-----	--------

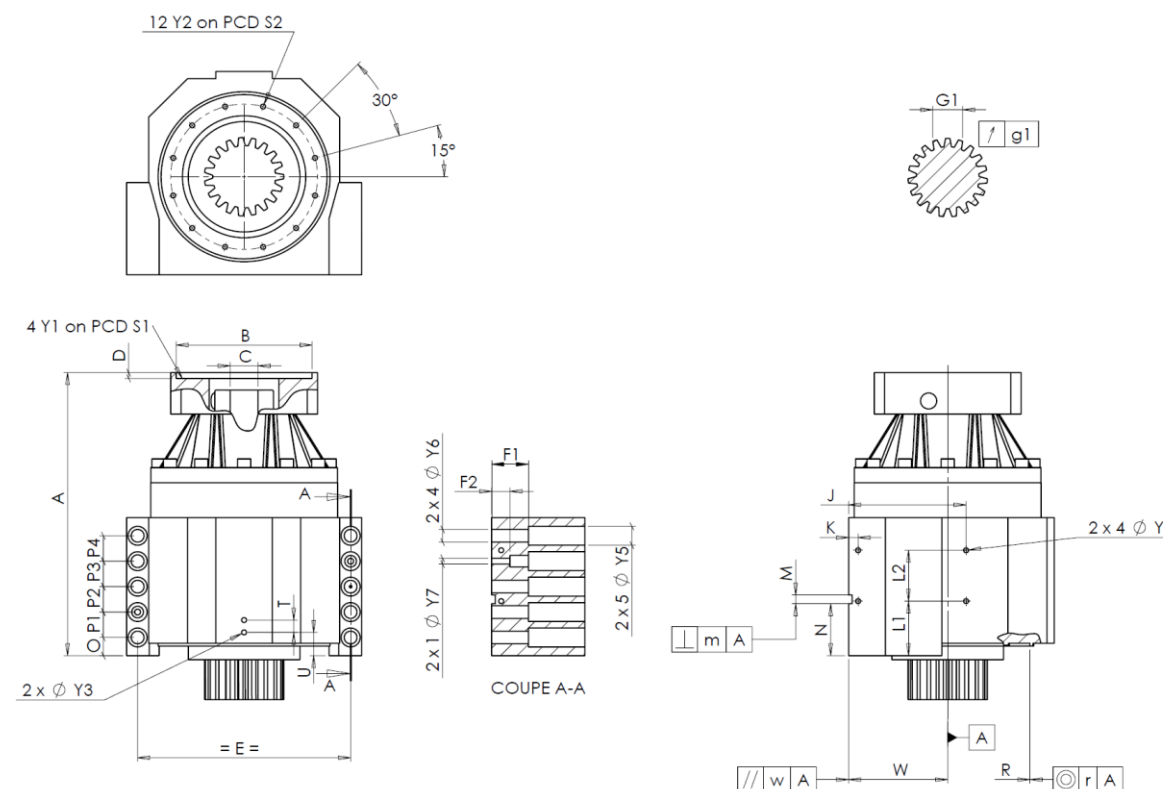

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA						CARCASA				BRIDA MOTOR							
requerida				real		requerida				real		requerida			real		
				H6805													
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L2	60	Cr	60		Ø	B	115	µm	115,02		
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165,1		J	130	Cr	130		Ø	C	35 ^{+0,05 +0,025}	µm	35,04		
	A	295	µm	295,59		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8,54		
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	200	Cr	200,05		
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Par entrada sin carga							
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10								
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Línea 1			3 Nm				
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24	Rigidez torsional (Nm/arcmin)						1	243,75
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,007								
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,008	Rigidez radial (N/µm)						1	605,28
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,978								
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,135	A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	109,988	Rigidez radial (N/µm)						1	605,28
⊙	r	0,1	Cmm	0,024	//	w	0,03 /A	Cmm	0,001								

PIÑÓN DE SALIDA						Nivel sonoro	
			K892			@1100 rpm entrada (dB(A))	58,0
Medida cordal entre 4 dientes							
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,253		
	↗	q1	0.022	Di	0.01		

Fecha: 08/07/2026

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A