


CLIENTE:	GURUTZPE	REF. PEDIDO:	
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	1002126
DESIGNACIÓN:	KRPX2.M1.31.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE:	911097
REFERENCIA :	RX134762-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX129461-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	911097
--------------------------------------	-----	--------

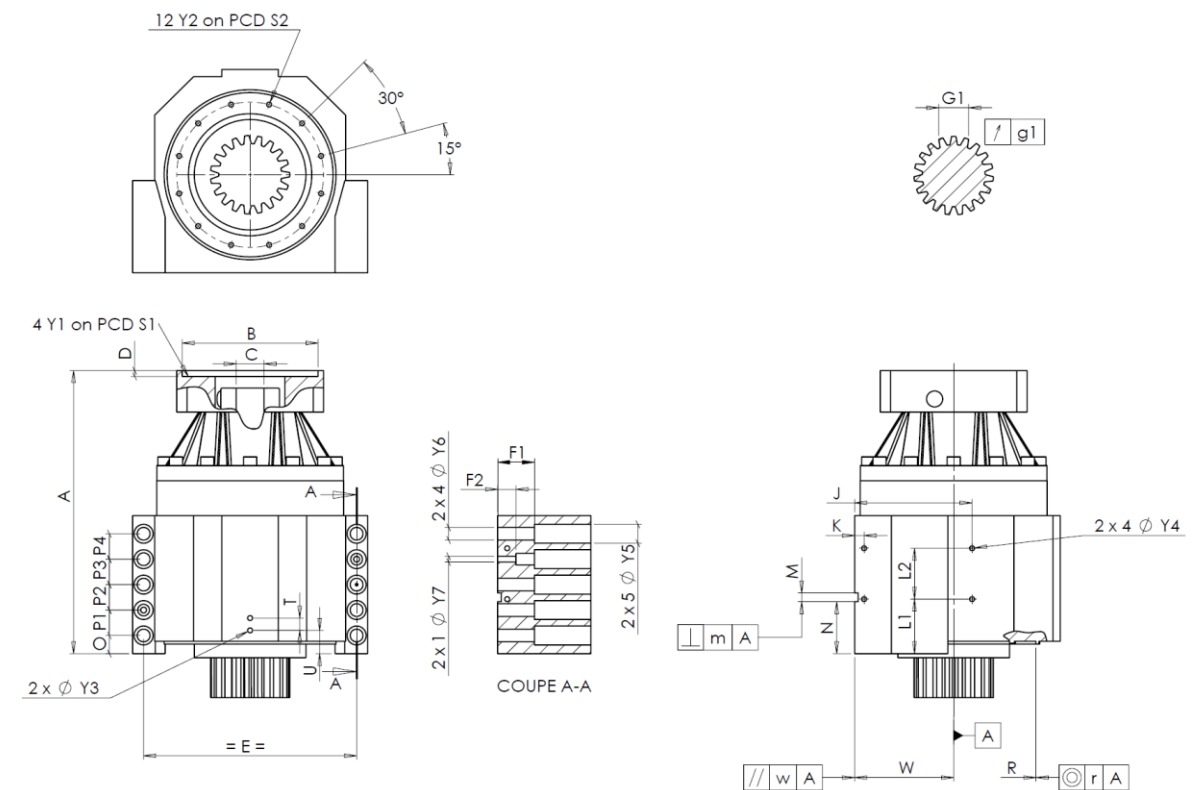

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					CARCASA					BRIDA MOTOR						
requerida				real		requerida				real		requerida			real	
				K1668												
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60		Ø	B	131	µm	130,99	
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165		J	130	Cr	130		Ø	C	32 ^{+0,05 +0,025}	µm	32,04	
	A	317	µm	317,79		K	11	Cr	11			D	5	Cr	5,48	
	E	240	Cr	240	2 x 4 Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	165	Cr	165	
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M10	Pg	M10	
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Par entrada sin carga						
	P2	30	Cr	30	2 x 1 Ø	Y7	10	µm	10							
	P3	30	Cr	30	2 x 4 Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Línea 1			0,9 Nm			
	P4	30	Cr	30	2 x 5 Ø	Y5	24	µm	24	Rígeidez torsional (Nm/arcmin)						
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10							Línea
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,008	Rígeidez radial (N/µm)			1		243,75	
2 x 1 Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	55,011							
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,161	A	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	109,984	Rígeidez radial (N/µm)			1		616,85	
⊙	r	0,1	Cmm	0,036	//	w	0,03	/A	Cmm							

PIÑÓN DE SALIDA					Nivel sonoro	
				K912	@1600 rpm entrada (dB(A))	62,5
Medida cordal entre 4 dientes						
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	<i>Cmm</i>	44,256	
	↗	q1	0.022	<i>Di</i>	0.012	

Fecha: 01/09/2026

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A