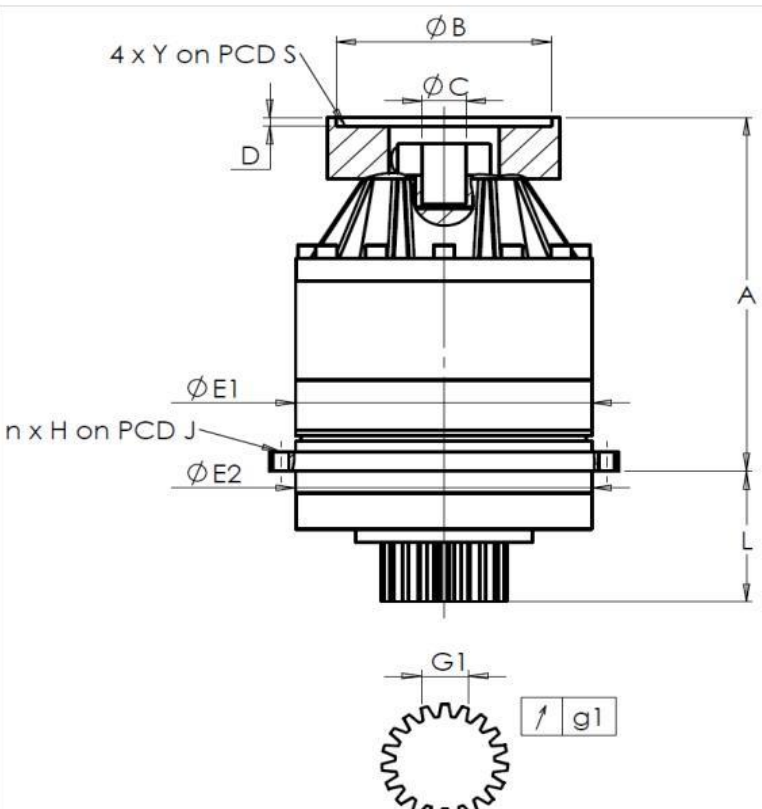


| KRP            |                      | Page                         |
|----------------|----------------------|------------------------------|
| Prüfprotokoll  | RX183-006-A          | 1/2                          |
| KUNDE:         | REIFENHAUSER         | BESTELLNUMMER:               |
| VERTRETER:     |                      | REDEX AUFTRAGSNR:            |
| ARTIKEL:       | KRP2.M1.91.3.H.28/38 | SERIENNR:                    |
| ARTIKELNUMMER: | RX133901-33          | REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: |

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

| KRP                                                                                 |             | Page       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Prüfprotokoll                                                                       | RX183-006-A | 2/2        |
| ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:                                                     |             | SN: 911101 |
|  |             |            |

|                         |  |                     |                                      |                     |        |                                                    |       |                                     |        |                            |     |              |                                       |               |        |         |  |                |  |    |  |            |  |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|----------------------------|-----|--------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------|--|----------------|--|----|--|------------|--|
| General tolerance: Js13 |  |                     |                                      | Cmm                 |        | Automatic / manual<br>coordinate-measuring machine |       | µm                                  |        | Micrometer                 |     | Cr           |                                       | Calliper rule |        | Di      |  | Dial indicator |  | Pg |  | Plug gauge |  |
| GEHÄUSE                 |  |                     |                                      |                     |        | ABTRIEBSRITZEL                                     |       |                                     |        |                            |     | MOTORFLANSCH |                                       |               |        |         |  |                |  |    |  |            |  |
| Sollwert                |  |                     |                                      | Istwert             |        | Sollwert                                           |       |                                     |        | Istwert                    |     | Sollwert     |                                       |               |        | Istwert |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      | J5295               |        |                                                    |       |                                     |        | K896                       |     |              |                                       |               |        |         |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | E1                  | 212h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm                  | 211,99 | Zahnweite (über 4 Zähne)                           |       |                                     |        |                            |     | Ø            | B                                     | 131           | µm     | 130,95  |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | E2                  | 200h7 <sup>0</sup> <sub>-0,046</sub> | µm                  | 199,98 |                                                    | G1    | 44,27 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm    | 44,256                     | Ø   | C            | 32 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm            | 32,025 |         |  |                |  |    |  |            |  |
| n x H<br>on PCD J       |  | 12 Ø9 on<br>PCD 233 | Cr                                   | 12 Ø9 on<br>PCD 233 | ↗      | g1                                                 | 0,022 | Di                                  | 0,02   |                            | D   | 5            | Cr                                    | 5,46          |        |         |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     | Cr                                   |                     |        |                                                    |       |                                     | Ø      | S1                         | 165 | Cr           | 165,01                                |               |        |         |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | A                   | 273                                  | µm                  | 273,8  | Leerlaufdrehmoment                                 |       |                                     |        |                            |     | Ø            | Y1                                    | M10           | Pg     | M10     |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  | L                   | 94                                   | µm                  | 94,03  | Linie 1                                            |       |                                     |        | 0,7 Nm                     |     |              |                                       |               |        |         |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |        |                                                    |       |                                     |        | Geräuschpegel              |     |              |                                       |               |        |         |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |        |                                                    | Linie | Steifigkeit                         |        | @1600 rpm Eintrieb (dB(A)) |     | 63,5         |                                       |               |        |         |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |        | Verdrehsteifigkeit<br>(Nm/arcmin)                  |       | 1                                   | 243,75 |                            |     |              |                                       |               |        |         |  |                |  |    |  |            |  |
|                         |  |                     |                                      |                     |        | Radiale Steifigkeit<br>(N/µm)                      |       | 1                                   | 640,87 |                            |     |              |                                       |               |        |         |  |                |  |    |  |            |  |

Datum: 06/07/2026

Von: P.Vaslier

Version: A