

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT:	SUD OUEST SYSTEME	REF. COMMANDE CLIENT:
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:
DESIGNATION:	KRP2.R1.31.4.H	NUMERO DE SERIE:
REFERENCE:	RX133930-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

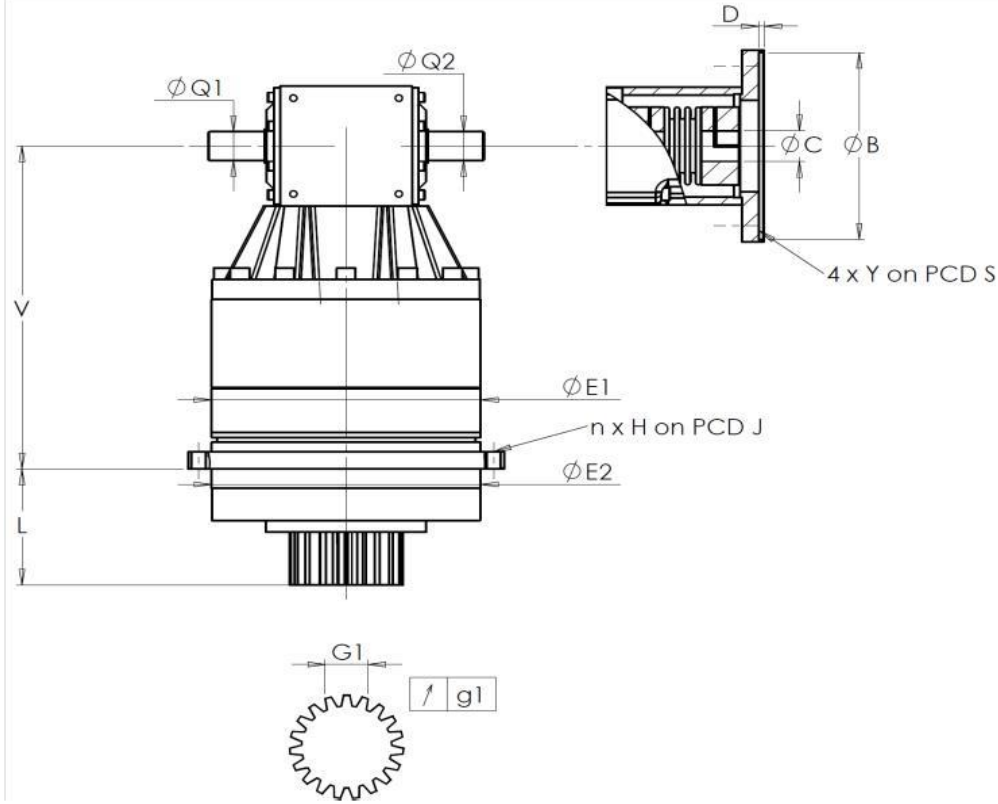
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN: 911119
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge				
CARTER						PIGNON SORTIE						BRIDE MOTEUR											
demandée						mesurée		demandée						mesurée		demandée						mesurée	
						J5293								K906								J5975	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99		Cote sur 4 dents								Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130,05				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255			Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,025					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on		↗	g1	0,022	Di	0,02				D	8	Cr	8,09					
				PCD 233						Ø	S1	165	Cr	165									
		V	289	µm	289,18		Couple d'entrée à vide								Ø	Y1	M10	Pg	M10				
		L	94	µm	93,985		Ligne 1				2 Nm												
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25								Niveau de bruit											
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25						Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				70,5						
							Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75													
							Rigidité radiale (N/µm)		1	639,39													

Date: 05/08/2026

Visa: P.Vaslier

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com