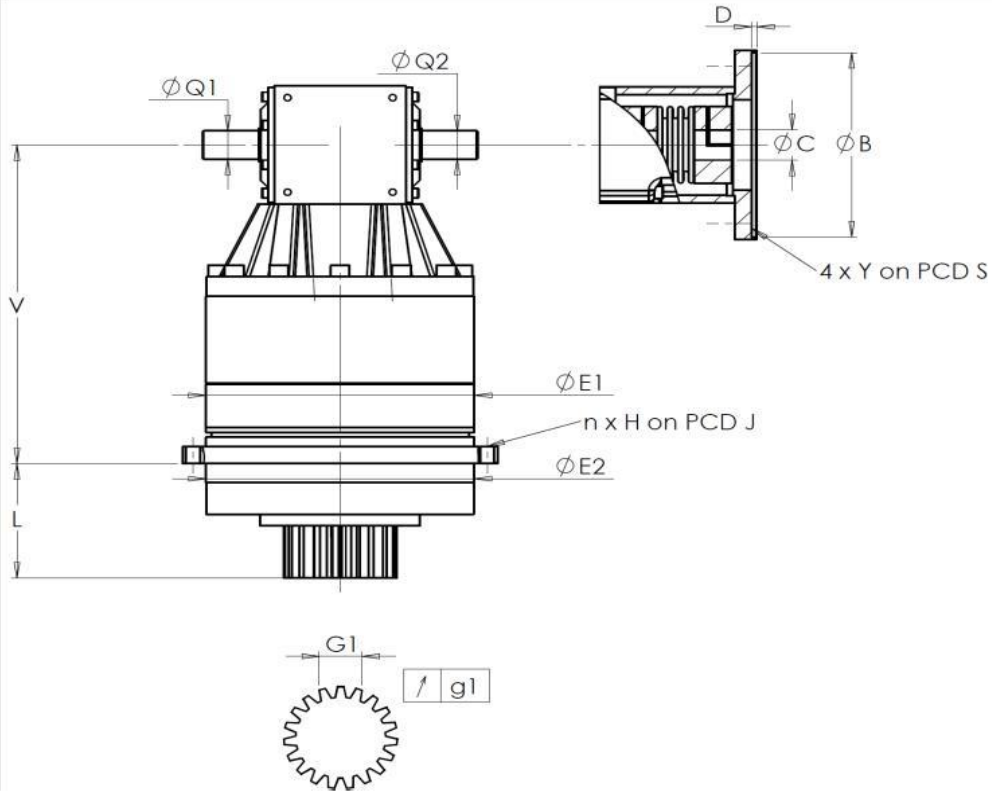


KRP				Page															
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2															
CLIENTE: FAGIMA		RIF. ORDINE CLIENTE: FAGIMA 655		INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 896381															
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l		ORDINE INTERNO: 209006																	
DESIGNAZIONE: KRP2+R.21.4.H		NUMERO DI SERIE: 896381																	
RIFERIMENTO: RX128908-11		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-01																	
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)				General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
				CASSA ESTERNA				PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE							
				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata					
						J7950				Q1642				K5187					
					E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.02		
					E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03	
				n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.07
								Cr		Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215	
					V	289	µm	289.36	linea 1				0,7 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	OK
					L	94	µm	93.83					Livello di rumore						
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25					Linea		Rigidità		@2100 rpm entrata (dB(A))		74,5				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25															
OSSERVAZIONE SPECIFICA:								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	225								
								Rigidità radiale (N/µm)		1	544								
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo				Date: 06/11/2014				Visa: JJ PELLÉ											
				Version: A															
REDEX ANDANTEX				ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr		REDEX ANDANTEX				ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr					