

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:INNSE

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:209151

DESIGNAZIONE:KRP4+M.61.3.H.35/48

NUMERO DI SERIE:896899

RIFERIMENTO:RX128414-32


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128583-01

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:896899

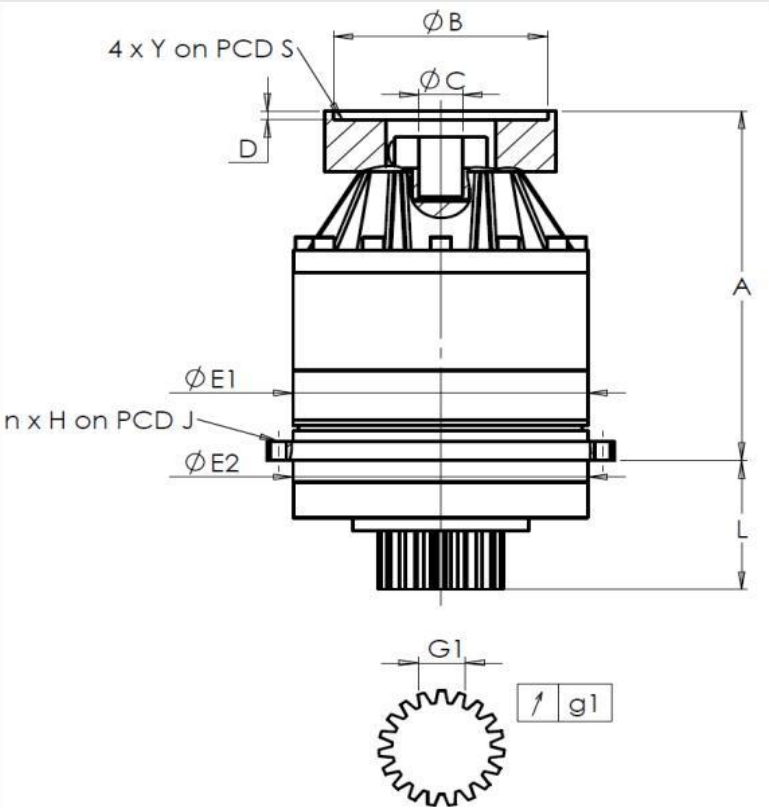

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta		misurata			richiesta		misurata		richiesta		misurata				
		K2830					R1807								
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,97	Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	181	µm	180,98		
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,97		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
	n x H on PCD J	16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,55	
	A	373,5	µm	374,47	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215		
	L	141	µm	140,87	linea 1				0,5 Nm	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
										Livello di rumore					
										@1300 rpm entrata (dB(A))		64,0			
					Linea		Rigidità								
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		743						
					Rigidità radiale (N/µm)		1		1247						

Date:27/02/2015

Visa:JJ PELLÉ

Version:A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEXANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEXANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA: