

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:MAKEGI, SL

REF. PEDIDO:5536 MAKEGI

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:210037

DESIGNACIÓN:KRP3+R.46.4.H


NÚMERO DE SERIE:898088

REFERENCIA :RX128565-13

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:RX129474-11

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:898088

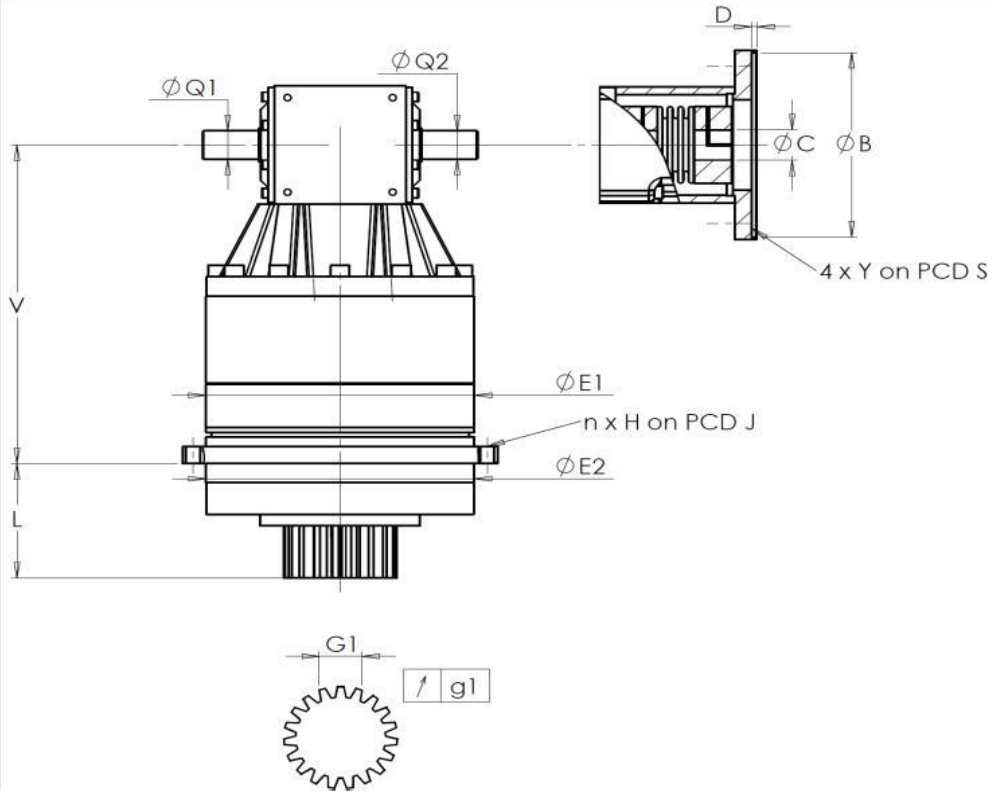

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR						
requerida			real			requerida		real		requerida		real				
			L2022					Q1810				J11227				
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.985		Medida cordal entre 3 dientes				Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.05		
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.985			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38.035	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK			g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8.08	
	V	337	µm	337.21		Par entrada sin carga				Ø	S1	215	Cr	215		
	L	121	µm	121		Línea 1				1 Nm		Ø	Y1	M14	Pg	OK
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30						Nivel sonoro						
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30						@1600 rpm entrada (dB(A))						73,0
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	473,03							
						Rigidez radial (N/µm)		1	1049							

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

Fecha:21/12/2015

Revisado:JJ PELLE

Versión:A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEXANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEXANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr