KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2

CLIENTE:	PAMA	**RIF. ORDINE CLIENTE:**	708 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	**ORDINE INTERNO:**	210165
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.21.3.H.28/38	**NUMERO DI SERIE:**	898271
RIFERIMENTO:	RX129016-11	**RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:**	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: **SN:** 898271

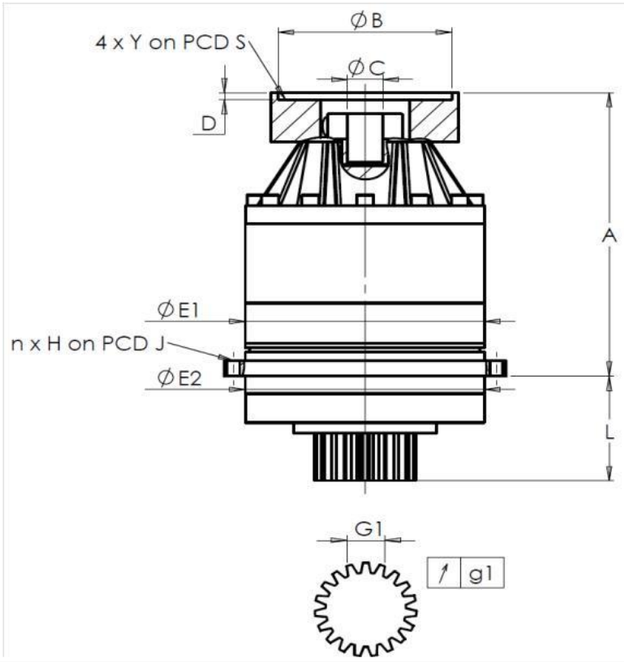

General tolerance: Js13	*Cmm*	Automatic / manual coordinate-measuring machine	*µm*	Micrometer	*Cr*	Calliper rule	*Di*	Dial indicator	*Pg*	Plug gauge

CASSA ESTERNA

	richiesta				misurata	
					L2030	
		E1	255h7 $^{0}_{-0,052}$	*µm*	254.99	
		E2	255h7 $^{0}_{-0,052}$	*µm*	254.985	
	n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	*Cr*		
				Cr	OK	
		A	328,5	*µm*	329.45	
		L	121	*µm*	121.03	

PIGNONE IN USCITA

	richiesta				misurata	
					Q1805	
Scostamento (su 3 denti)						
		G1	39,25 $^{0}_{-0,03}$	*Cmm*	39,235	
	↗	g1	0,022	*Di*	0,01	
Coppia in ingresso a vuoto						
	linea 1				1,5 Nm	

	Linea	Rigidità
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03
Rigidità radiale (N/µm)	1	921

FLANGIA DEL MOTORE

	richiesta				misurata
Ø	B	181		*µm*	180.95
Ø	C	38 $^{+0,05}_{+0,025}$		*µm*	38.04
	D	8		*Cr*	8.54
Ø	S1	215		*Cr*	215
Ø	Y1	M12		*Pg*	OK

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))	62,5

Date: 07/12/2015 **Visa:** J ONGANER

Version: A

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr