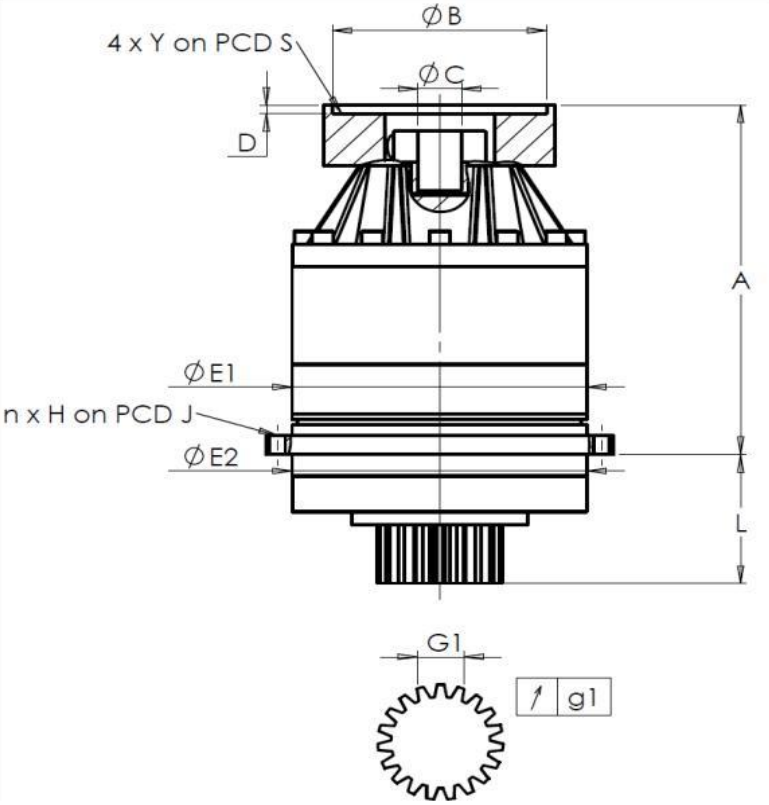


KRP				Page			
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2			
CLIENTE: FPT		RIF. ORDINE CLIENTE: 874 FPT					
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l		ORDINE INTERNO: 210336					
DESIGNAZIONE: KRP3+M.31.3.H.28/38		NUMERO DI SERIE: 898535					
RIFERIMENTO: RX129016-12		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01					
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)		INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:					
							
		General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge					
		CASSA ESTERNA		PIGNONE IN USCITA		FLANGIA DEL MOTORE	
		richiesta		misurata		richiesta	
				L2041		P1033	
		E1		255h7 ⁰ _{-0,052} μm		254.96	
		E2		255h7 ⁰ _{-0,052} μm		254.95	
		n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		OK	
		A		328,5 μm		329.43	
L		121 μm		120.94			
OSSERVAZIONE SPECIFICA:		Scostamento (su 3 denti)		Ø B 181 μm 181			
		G1 39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm 39.235		Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} μm 38.025			
		g1 0,022 Di 0,02		D 8 Cr 8.54			
		Coppia in ingresso a vuoto		Ø S1 215 Cr 215			
		linea 1		0,9 Nm			
		Livello di rumore		@1600 rpm entrata (dB(A)) 62,5			
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1 473,03			
		Rigidità radiale (N/μm)		1 1168			
		Date: 04/03/2016		Visa: J ONGANER			
		Version: A					
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo							
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr			
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr			