

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:MECOF S.r.l

RIF. ORDINE CLIENTE:127422 MECOF

DISTRIBUTORE:

ORDINE INTERNO:210702

DESIGNAZIONE:KRP3+M.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:899458

RIFERIMENTO:RX129016-11


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-01

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:899458

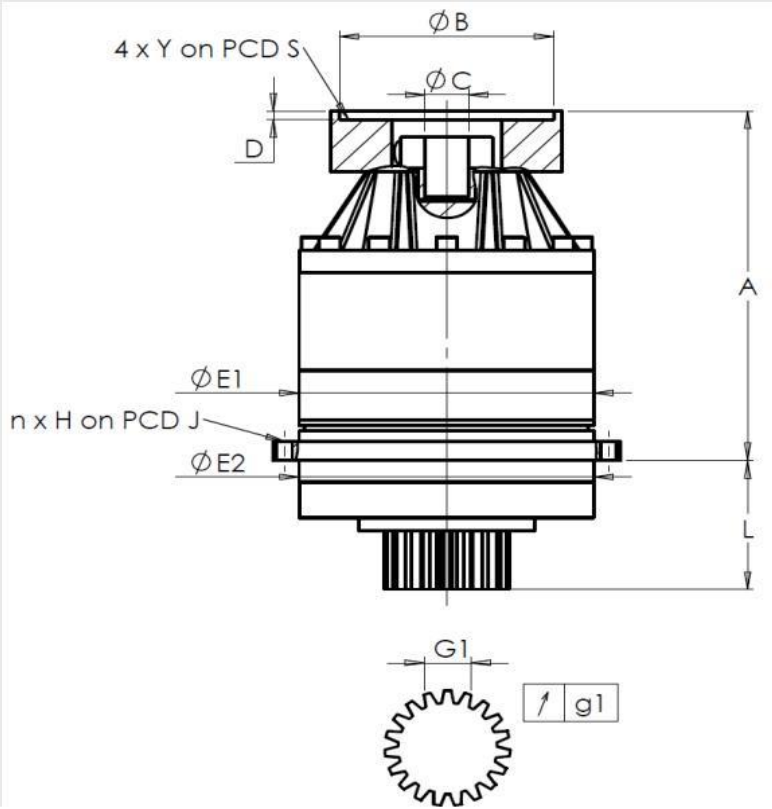

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta		misurata	
		L9227	
E1	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.99	
E2	255h7 ⁰ _{-0,052} µm	254.98	
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK
A	328,5 µm	329.47	
L	121 µm	121.22	

PIGNONE IN USCITA

richiesta		misurata	
		O475	
Scostamento (su 3 denti)			
G1	39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm	39.235	
gl	0,022 Di	0,005	
Coppia in ingresso a vuoto			
linea 1		1,5 Nm	

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta		misurata	
Ø	B	181 µm	181
Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025} µm	38.04
Ø	D	8 Cr	8.49
Ø	S1	215 Cr	215
Ø	Y1	M12 Pg	OK

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))	
63,5	

	Linea	Rigidità
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03
Rigidità radiale (N/µm)	1	1050

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:22/09/2016

Visa:J ONGANER

Version:A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr