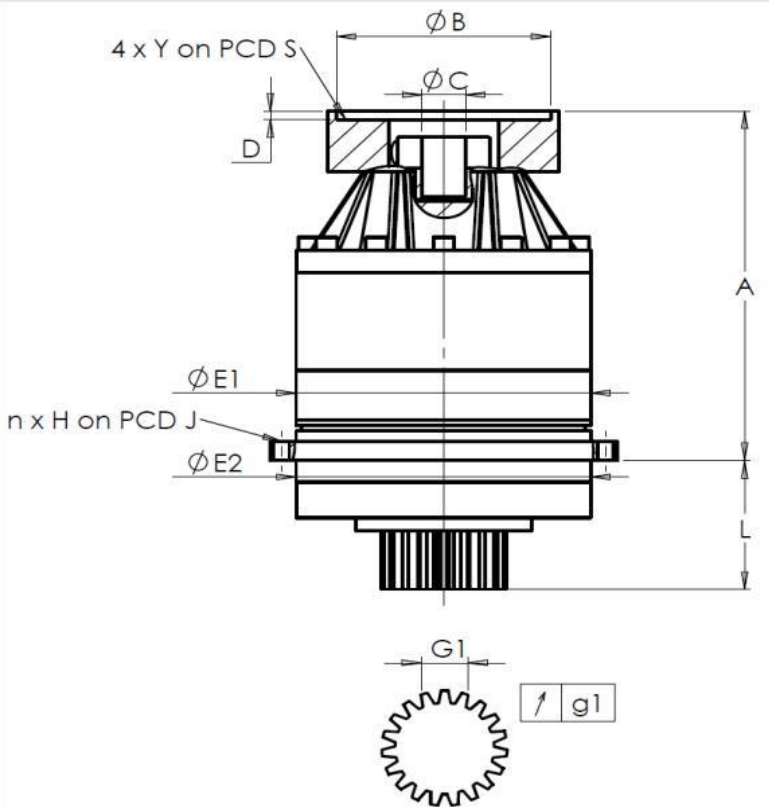


KRP				Page			
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2			
CLIENTE: FPT		RIF. ORDINE CLIENTE: 64 FPT					
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l		ORDINE INTERNO: 210493					
DESIGNAZIONE: KRP3+M.31.3.H.28/38		NUMERO DI SERIE: 899563					
RIFERIMENTO: RX129016-12		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01					
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)		INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:					
							
		General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge					
		CASSA ESTERNA		PIGNONE IN USCITA		FLANGIA DEL MOTORE	
		richiesta		misurata		richiesta	
				M1159		O1160	
		E1 255h7 ⁰ _{-0,052} µm		254.97		Scostamento (su 3 denti)	
		E2 255h7 ⁰ _{-0,052} µm		254.97		Ø B 181 µm 180.95	
		n x H on PCD J 16 Ø13,5 on PCD 280		Cr OK		G1 39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm 39,235	
		A 328,5 µm 329.3		L 121 µm 121.04		g1 0,022 Di 0,01	
OSSERVAZIONE SPECIFICA:		Coppia in ingresso a vuoto		Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38.025			
		linea 1 1 Nm		Ø D 8 Cr 8.45			
				Ø S1 215 Cr 215			
				Ø Y1 M12 Pg OK			
		Livello di rumore		@1600 rpm entrata (dB(A)) 65,0			
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03					
		Rigidità radiale (N/µm) 1 910					
		Date: 06/12/2016		Visa: J ONGANER			
		Version: A					
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo							
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr			
REDEX ANDANTEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr			