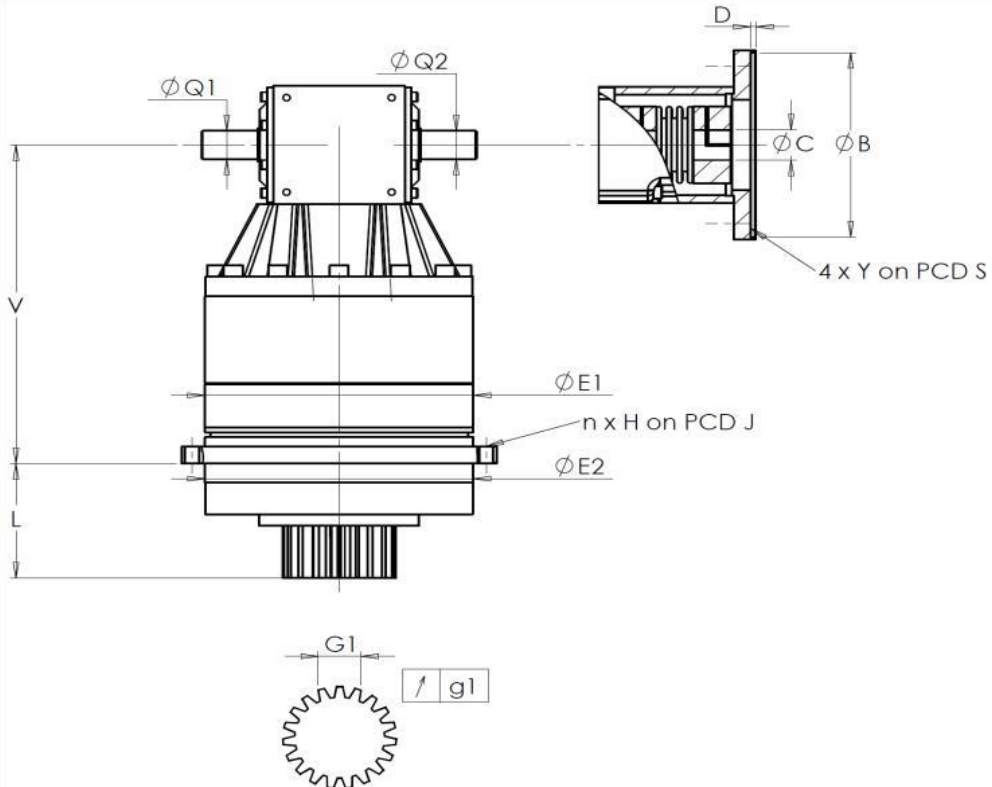


KRP				Page															
Ficha de resultado		RX183-006-A	1/2																
CLIENTE: NICOLAS CORREA		REF. PEDIDO: 123586 NICOLAS CORREA		INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES: SN: 900352															
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 211801																	
DESIGNACIÓN: KRP2.R1.31.4.H		NÚMERO DE SERIE: 900352																	
REFERENCIA : RX133930-12		REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:																	
Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008) OBSERVACIONES:						General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge													
						CARCASA				PIÑÓN DE SALIDA		BRIDA MOTOR							
						requerida		real		requerida		real		requerida		real			
								A3079				Q2567				-			
							E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211.98	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		μm	
							E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C		μm
						n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,02		D		Cr
									Cr							Ø	S1		Cr
							V	289	μm	289.51	Par entrada sin carga				Ø	Y1		Pg	
							L	94	μm	93.93	Línea 1				0,5 Nm				
Ø	Q1	25	+0,009 -0,004	μm	25.005					Nivel sonoro									
Ø	Q2	25	+0,009 -0,004	μm	25.00					@2100 rpm entrada (dB(A))									
								Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
								Rigidez radial (N/μm)		1	537								
Fecha: 03/08/2017						Revisado: J ONGANER													
Versión: A																			
Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.																			
REDEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr		REDEX		ZI-BP79 F45210 FERRIERES www.redex.fr		Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex.fr									