

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

Stock Nicolas Correa

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

211856

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

900605

REFERENCIA :

RX133930-12


REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129627-01

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

900605

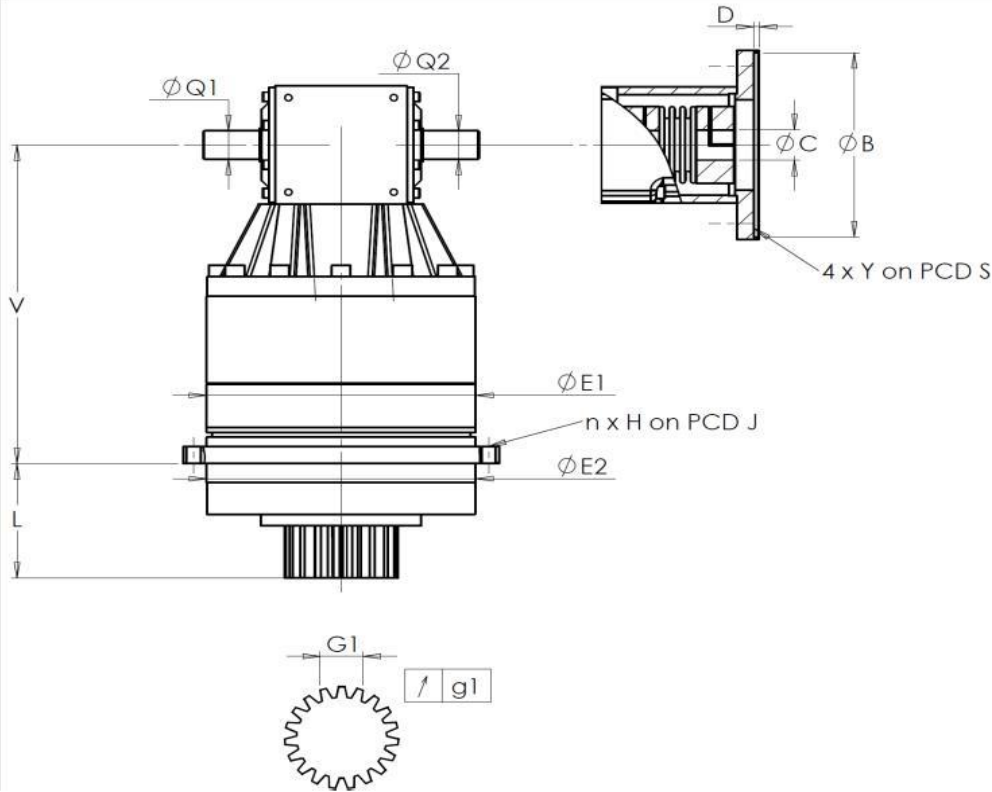

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR								
requerida					real				requerida					real			
					A3215									M8514			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180.03			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.995		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04		
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8.1			
	V	289	µm	289.32	Par entrada sin carga				Ø	S1	215	Cr	215				
	L	94	µm	93.92	Línea 1				0,5 Nm	Ø	Y1	M12	Pg	OK			
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005					Nivel sonoro							
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005					@2100 rpm entrada (dB(A))					71,5 *		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1	243,75							
					Rigidez radial (N/µm)				1	397							

Fecha:

09/10/2017

Revisado:

J ONGANER

Versión:

A

OBSERVACIONES:

*Aceptado de acuerdo con la excepción RX9522

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr