

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

Stock Nicolas Correa

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

211856

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

900625

REFERENCIA :


RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

900625

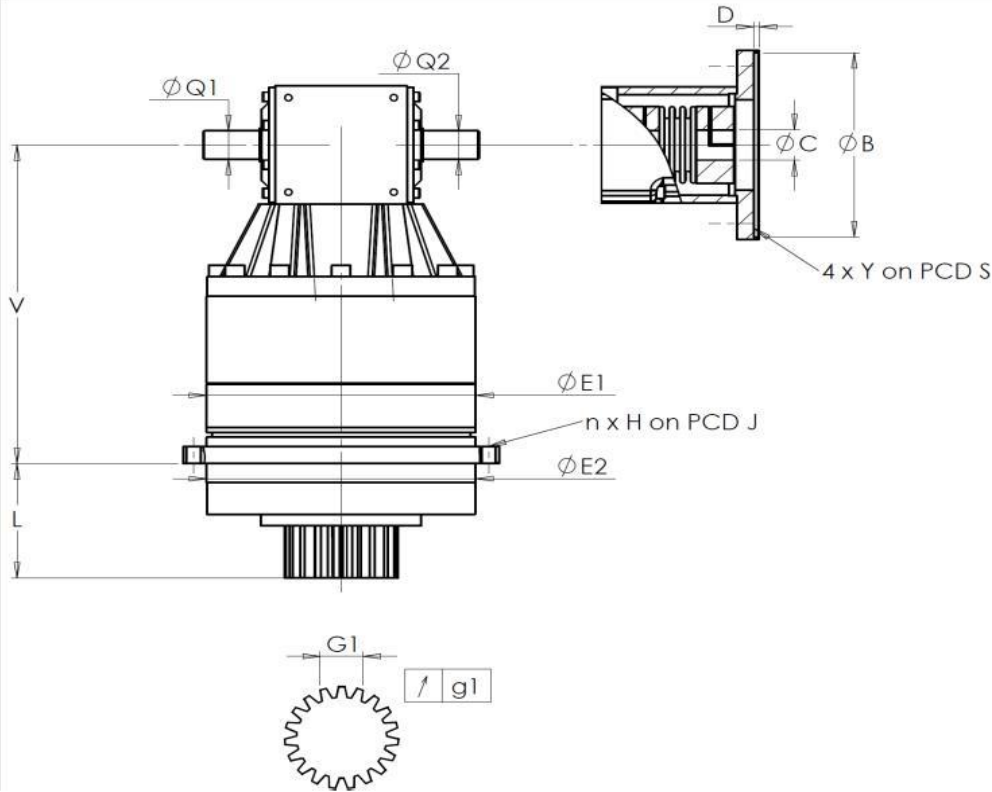

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

*Aceptado de acuerdo con la excepción RX9552

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR				
requerida			real			requerida		real		requerida		real		
			A3198					N621				-		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99		Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.255	Ø	C		µm
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK			g1	0,022	Di	0,01		D		Cr
	V	289	µm	289.32		Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr	
	L	94	µm	93.98		Línea 1				Ø	Y1		Pg	
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25						Nivel sonoro				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25						@2100 rpm entrada (dB(A))		71,5 *		
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75					
						Rigidez radial (N/µm)		1	512					

Fecha:

18/10/2017

Revisado:

J ONGANER

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr