

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE: LOXIN

REF. PEDIDO: LCPE18-00482 LOXIN

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO: 212764

DESIGNACIÓN: KRP2+R.61.4.H

NÚMERO DE SERIE: 901571

REFERENCIA : RX128908-32


REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Page

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 901571

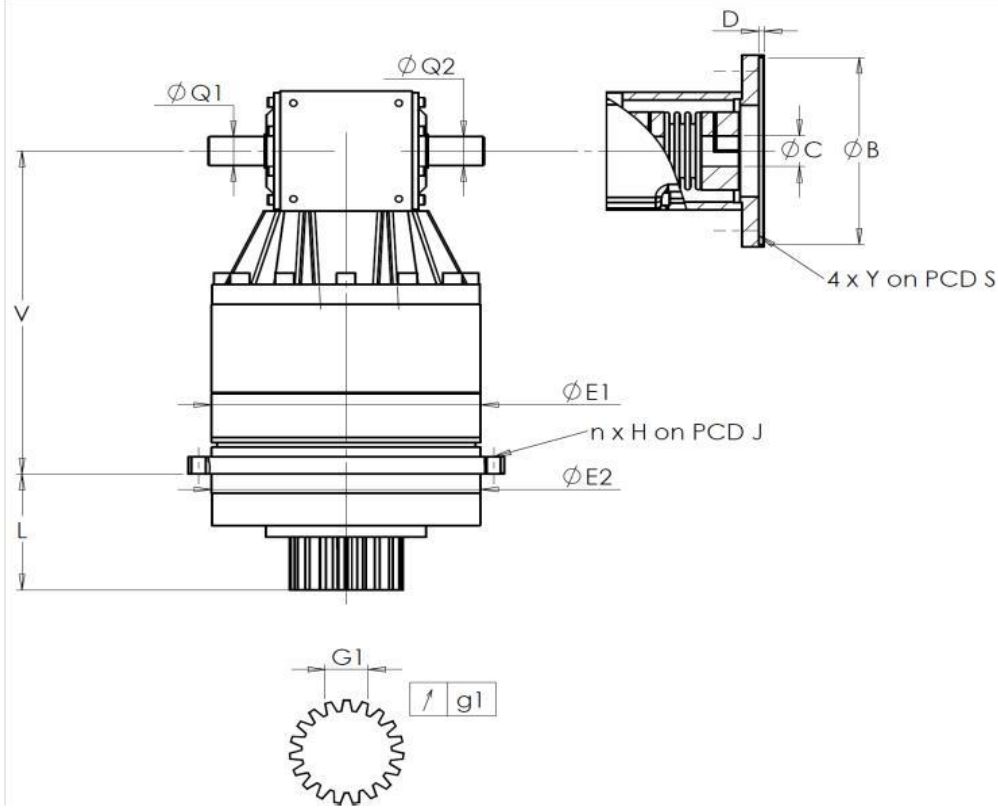

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR			
requerida			real			requerida		real		requerida		real	
			A7005					N2164				-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25	Ø	C		µm
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,01		D		Cr
			Cr							Ø	S1		Cr
	V	289	µm	289.3	Par entrada sin carga				Ø	Y1		Pg	
	L	94	µm	93.92	Línea 1				0,5 Nm				
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25					Nivel sonoro				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005							@1600 rpm entrada (dB(A))	70,5	
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75					
					Rigidez radial (N/µm)		1	497					

Fecha: 12/02/2018

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr