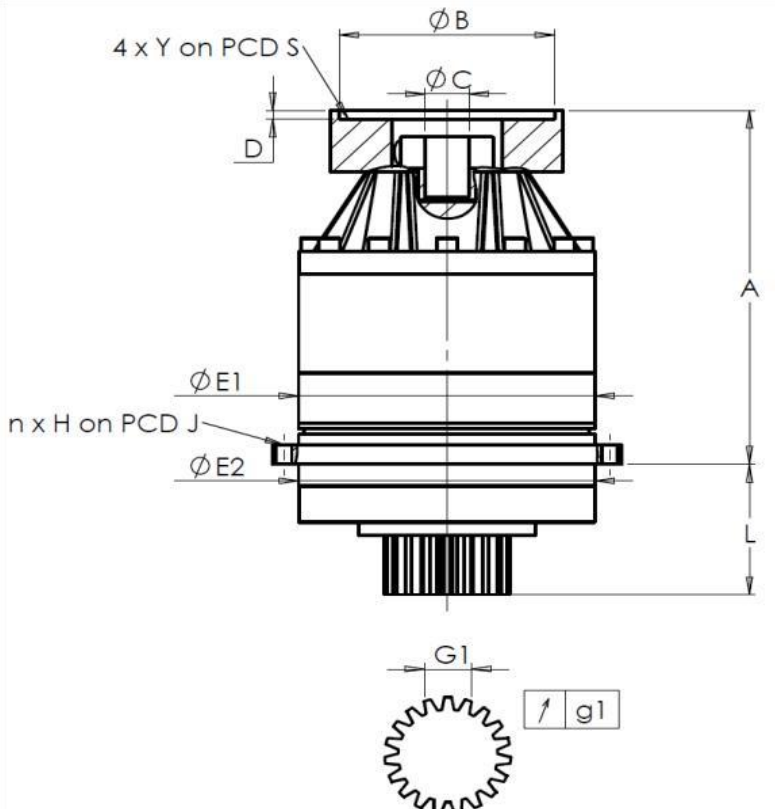


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 721 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212479
DESIGNAZIONE:	KRP2M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901625
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901625
		

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge											
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE															
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata										
					A8378										N2295																				
E1					212h7 ⁰ _{-0,046}					µm		211.98			Scostamento (su 4 denti)										Ø		B		180H6 ^{+0,025} ₀		µm		180.02		
E2					200h7 ⁰ _{-0,046}					µm		199.99					G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44.25			Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm		38.04	
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233					Cr		OK			↗		g1		0,022		Di		0.005					D		8		Cr		8.03	
										Cr																Ø		S1		215		Cr		215	
					A					µm		288.74			Coppia in ingresso a vuoto										Ø		Y1		M12		Pg		OK		
					L					µm		93.96			linea 1					0,8 Nm															
																				Livello di rumore															
																				Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		64.0									
																						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75									
																						Rigidità radiale (N/µm)		1		540									