

CLIENTE:	MADAR	RIF. ORDINE CLIENTE:	90 MADAR
DISTRIBUTORE:	ANDANTE S.r.l	ORDINE INTERNO:	212786
DESIGNAZIONE:	KRP1+M.31.3.H.22/32	NUMERO DI SERIE:	901657
RIFERIMENTO:	RX129833-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128707-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)


OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	901657
----------------------------------	-----	--------

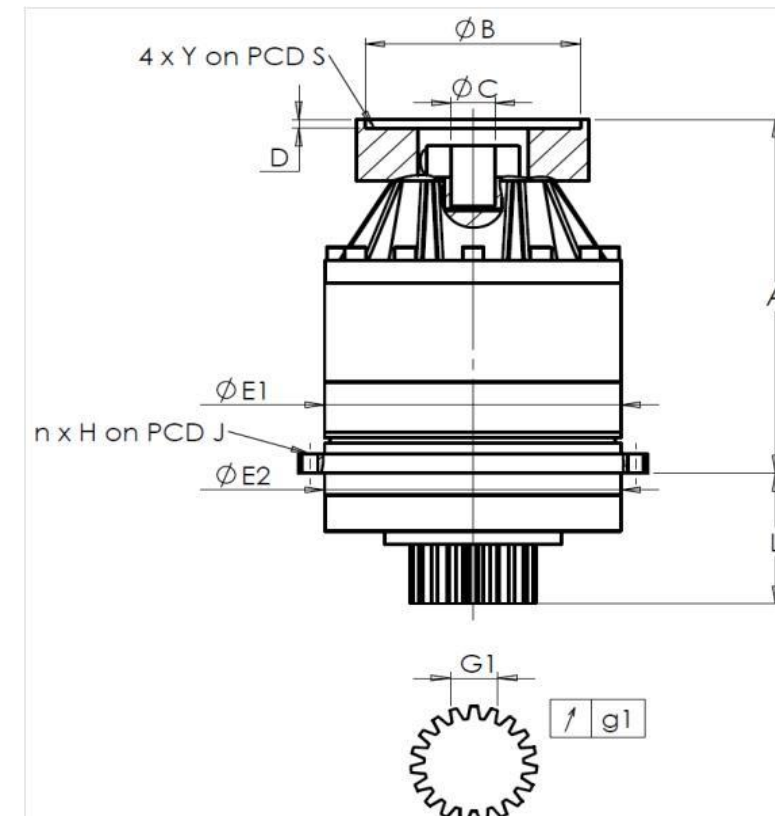

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			B883					N2318						
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	μm	151.995	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	111	μm	110.95
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	μm	140		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.27	Ø	C	24 ^{+0,041} _{+0,02}	μm	24.04
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	OK	↗	g1	0,021	Di	0.01		D	8	Cr	8.49
			Cr							Ø	S1	130	Cr	130
	A	219.5	μm	219.99	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M8	Pg	M8
	L	71	μm	70.84	linea 1			0.5 Nm						

		Linea	Rigidità
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	81,39
	Rigidità radiale (N/μm)	1	330

Livello di rumore

@1600 rpm entrada (dB(A))	66.5
---------------------------	------

Date: 30/03/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr