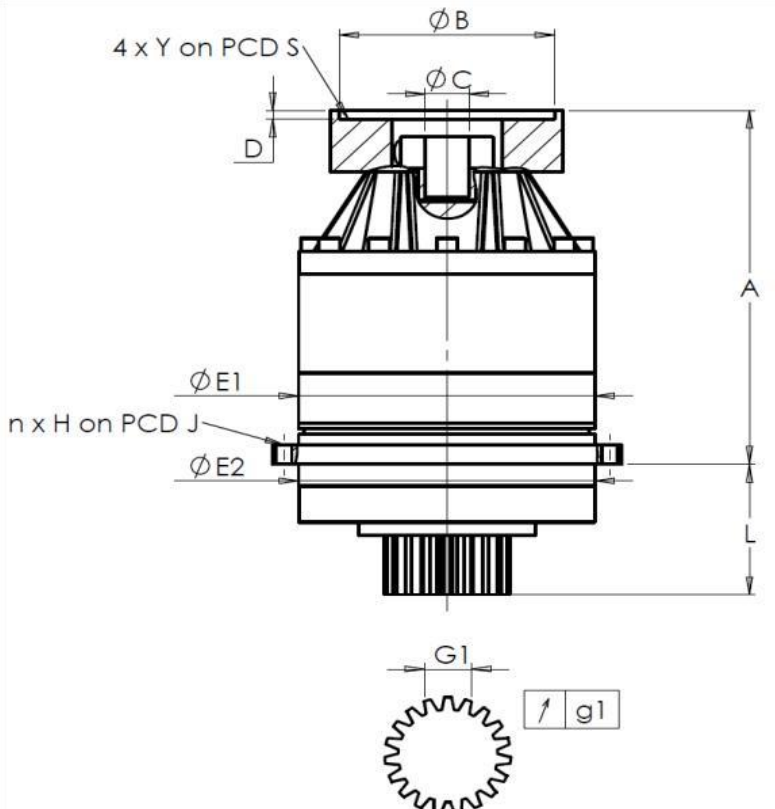


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	JOB	RIF. ORDINE CLIENTE: 181 JOB
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212886
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901821
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901821
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				B1487						N2258							
E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211.99	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	181	µm	181	
E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199.98							Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.05	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25	Ø	D	8	Cr	8.56	
								Di	0.01	Ø	S1	215	Cr	215			
A		288		µm	289.04	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L		94		µm	93.77	linea 1				0,7 Nm							
												Livello di rumore					
										Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))				68.0	
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	519								