

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

IBARMIA INNOVATEK

REF. PEDIDO:

009221/86849 IBARMIA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

214082

DESIGNACIÓN:

KRP3+R.91.4.S

NÚMERO DE SERIE:

903192

REFERENCIA :

RX129504-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129474-11


Page

1/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

903192

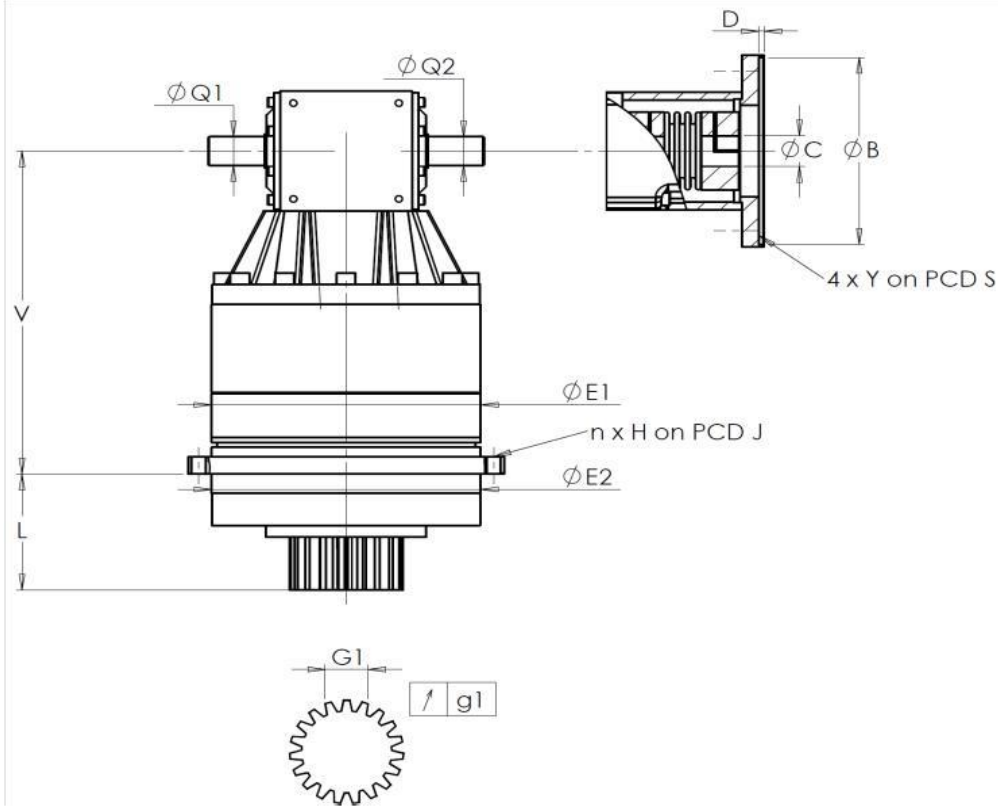

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida		real		requerida		real			
			C1327					Q2496				L6942			
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Medida cordal entre 3 dientes				Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,03		
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,08	
	V	337	µm	337,35	Par entrada sin carga				Ø	S1	215	Cr	215		
	L	121	µm	121,14	Línea 1				0,5 Nm		Ø	Y1	M14	Pg	M14
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,009					Nivel sonoro						
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,009							@1600 rpm entrada (dB(A))		71,5		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	473,03							
					Rigidez radial (N/µm)		1	1115							

Fecha:

18/04/2019

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Page

2/2

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr