

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

FPT

RIF. ORDINE CLIENTE:

312 FPT

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

214299

DESIGNAZIONE:

KRP2+M.17.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

903611

RIFERIMENTO:

RX128907-41

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-01


Page

1/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

903611

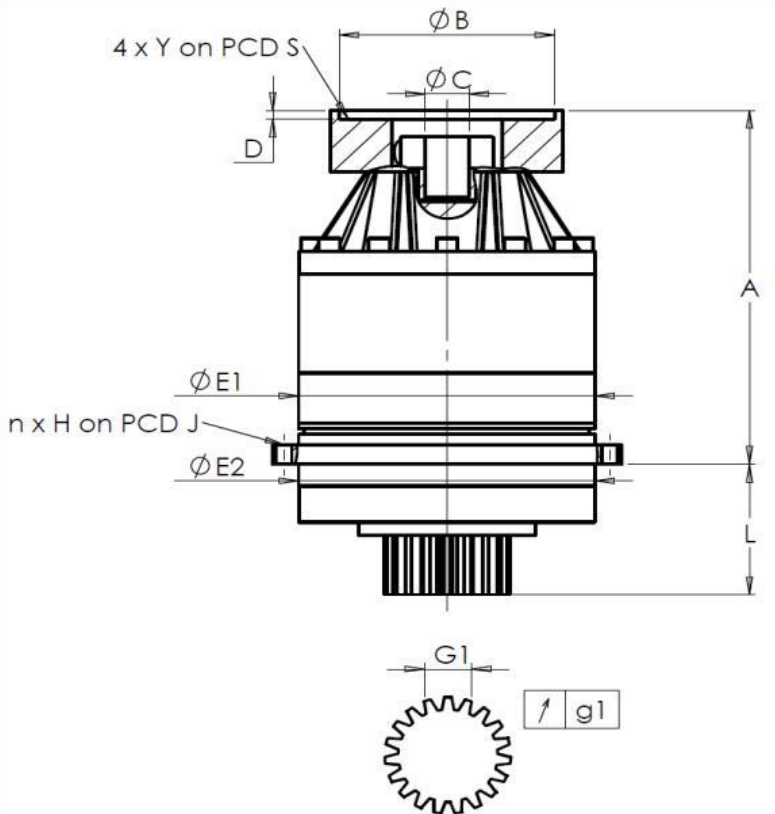

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

B8270

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

M4248

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

E1

212h7⁰_{-0,046}

µm

211,98

E2

200h7⁰_{-0,046}

µm

199,99

n x H on PCD J

12 Ø9 on PCD 233

Cr

12 Ø9 on PCD 233

A

288

µm

289

L

94

µm

93,85

G1

44,27⁰_{-0,03}

Cmm

44,26

g1

0,022

Di

0,015

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

0,5 Nm

Ø

B

181

µm

181,05

Ø

C

38^{+0,05}_{+0,025}

µm

38,03

Ø

S1

215

Cr

215

Ø

Y1

M12

Pg

M12

Linea

Rigidità

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

243,75

Rigidità radiale (N/µm)

1

563

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

64,0

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:

01/08/2019

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr