

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE: FPT

RIF. ORDINE CLIENTE: 887 FPT

DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO: 213869

DESIGNAZIONE: KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE: 903680


RIFERIMENTO: RX129016-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

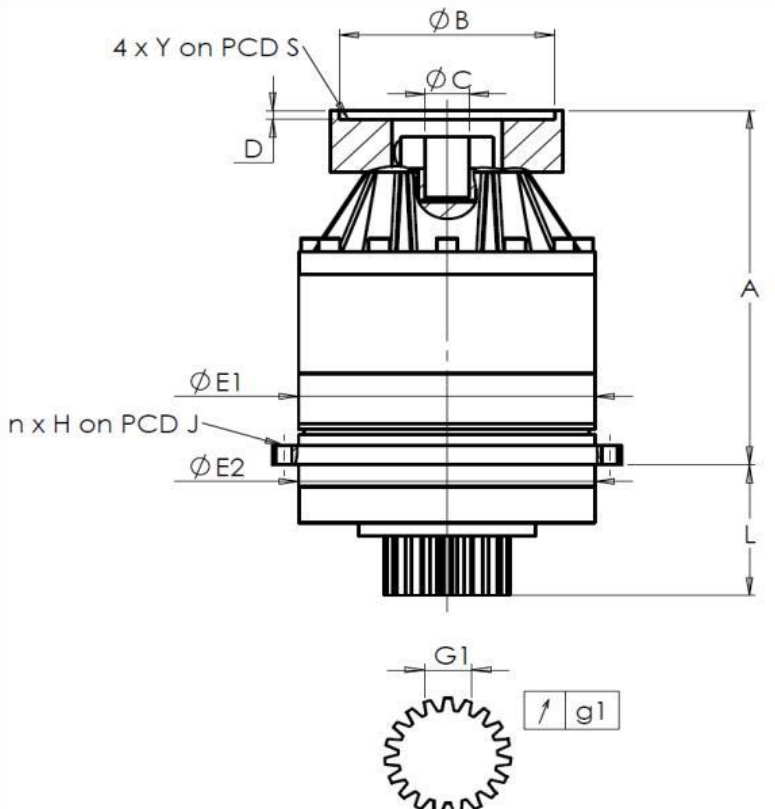

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

B7453

E1

255h7⁰_{-0,052}

µm

254,98

E2

255h7⁰_{-0,052}

µm

254,98

n x H on PCD J

16 Ø13,5 on PCD 280

Cr

OK

Cr

A

328,5

µm

329,56

L

121

µm

120,87

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

L354

Scostamento (su 3 denti)

G1

39,25⁰_{-0,03}

Cmm

39,23

g1

0,022

Di

0,015

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

0,7 Nm

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

Ø

B

181

µm

180,96

Ø

C

38^{+0,05}_{+0,025}

µm

38,03

Ø

D

8

Cr

8,52

Ø

S1

215

Cr

215

Ø

Y1

M12

Pg

OK

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

62,5

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

473,03

Rigidità radiale (N/µm)

1

1021

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

Date: 11/09/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr