

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE: PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE: 520 PAMA

DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO: 215354

DESIGNAZIONE: KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE: 904682

RIFERIMENTO: RX129016-12


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Page

2/2

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 904682

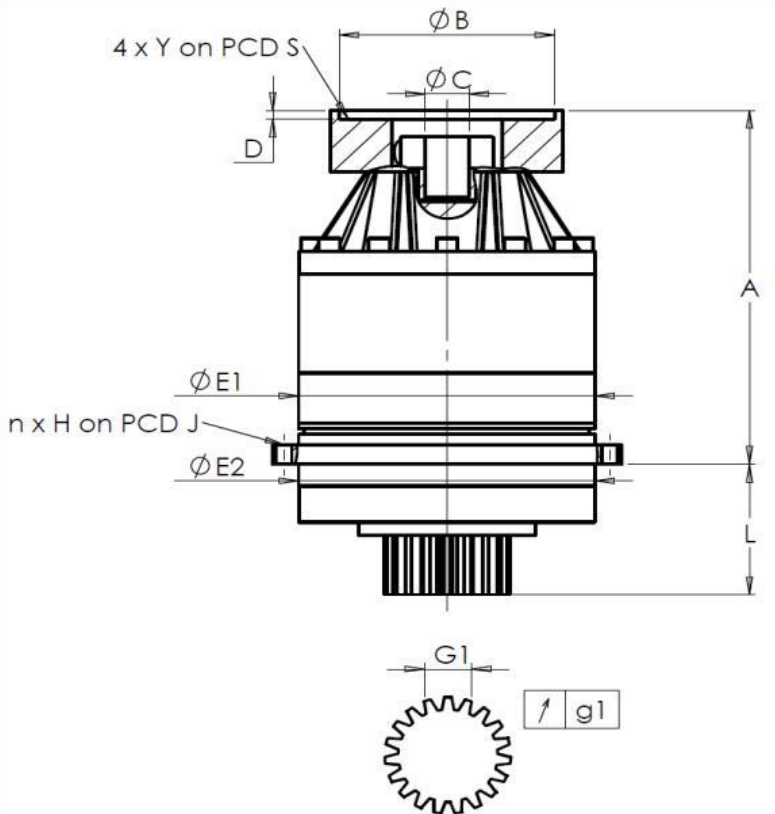

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

C3428

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

L4569

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

Ø B 181

µm 180,95

Scostamento (su 3 denti)

Ø C 38

µm 38,05

Ø E1 255h7⁰_{-0,052} µm 254,98

Ø E2 255h7⁰_{-0,052} µm 254,98

n x H on PCD J 16 Ø13,5 on PCD 280

Cr 16 Ø13,5 on PCD 280

A 328,5

µm 329,49

L 121

µm 120,92

G1 39,25⁰_{-0,03} Cmm 39,21 *

g1 0,022 Di 0,015

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1 1,5 Nm

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A)) 64,5

Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03

Rigidità radiale (N/µm) 1 968

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

* Accettato secondo la deroga Redex FA20-105

Date: 20/10/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr