

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

IBARMIA INNOVATEK SL.

REF. PEDIDO:

009221/99448 IBARMIA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215446

DESIGNACIÓN:

KRP3+M.31.3.H.28/38

NÚMERO DE SERIE:

905072

REFERENCIA :

RX129016-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX128581-02


Page

1/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

905072

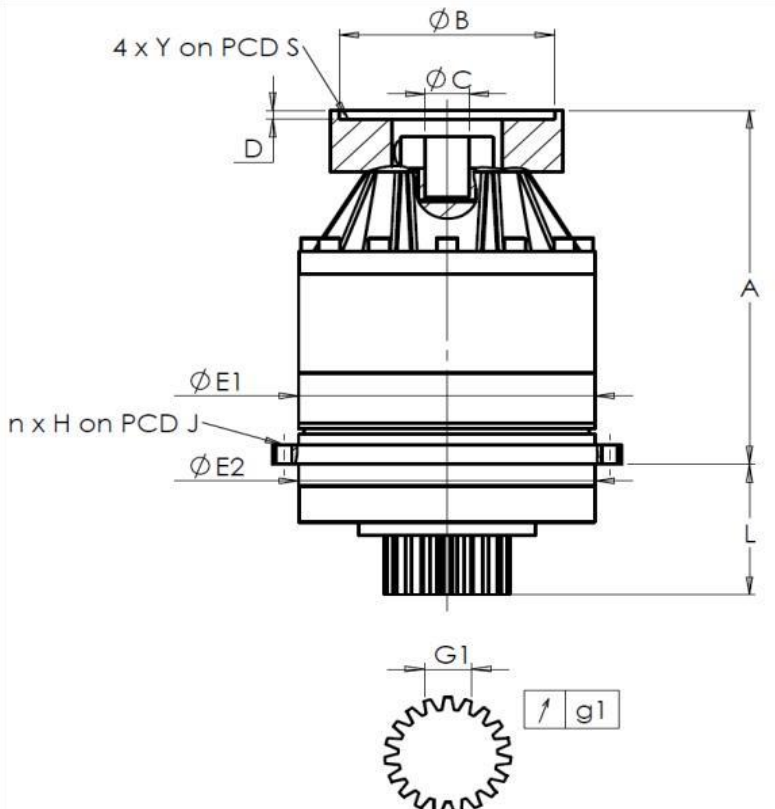

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR											
requerida					real					requerida					real						
					D3176										J187						
E1					255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,965					Medida cordal entre 3 dientes					Ø B 115 µm 115				
E2					255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,965					G1 39,25 ⁰ _{-0,03} Cmm 39,235					Ø C 35 ^{+0,05} _{+0,025} µm 35,05				
n x H on PCD J					16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280					g1 0,022 Di 0,01					Ø D 8 Cr 8,5				
A					328,5	µm	329,53					Par entrada sin carga					Ø S1 200 Cr 200				
L					121	µm	121,05					Línea 1 1,1 Nm					Ø Y1 M12 Pg M12				
										Nivel sonoro					@1600 rpm entrada (dB(A)) 66,0						
										Rigidez torsional (Nm/arcmin) 1 473,03											
										Rigidez radial (N/µm) 1 1040											

Fecha:

05/05/2021

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr