

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE:

176 PAMA

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

215840

DESIGNAZIONE:

KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

905572

RIFERIMENTO:

RX129016-12


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-01

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

905572

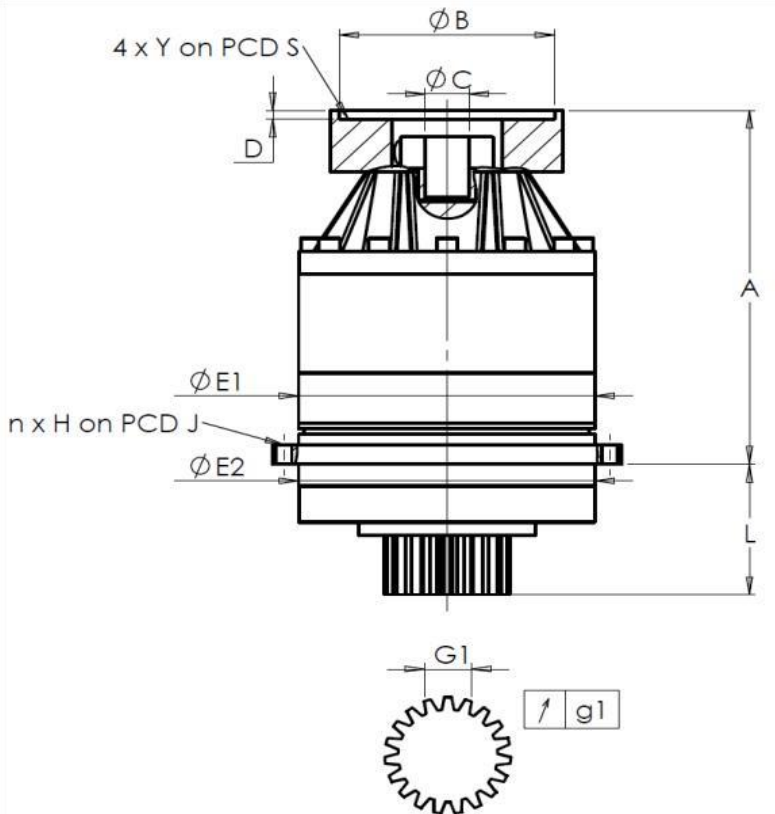

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

E624

richiesta

misurata

J1217

richiesta

misurata

E1

255h7⁰_{-0,052}

µm

254,985

E2

255h7⁰_{-0,052}

µm

254,985

n x H on PCD J

16 Ø13,5 on PCD 280

Cr

16 Ø13,5 on PCD 280

Cr

Scostamento (su 3 denti)

G1

39,25⁰_{-0,03}

Cmm

39,23

g1

0,022

Di

0,01

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

1,8 Nm

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

64,5

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

473,03

Rigidità radiale (N/µm)

1

1188

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:

27/09/2021

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com