

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE: FPT

RIF. ORDINE CLIENTE: 325 FPT

DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO: 215990

DESIGNAZIONE: KRP2.M1.21.3.H.28/38


NUMERO DI SERIE: 905695

RIFERIMENTO: RX133901-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 905695

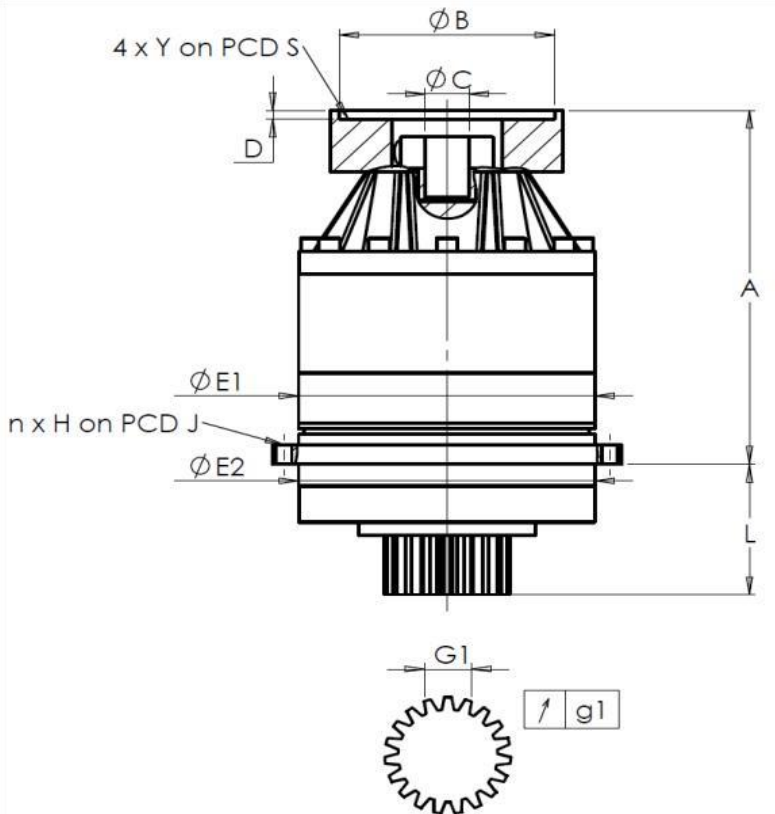

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

E1

212h7⁰_{-0,046} µm

211,99

E2

200h7⁰_{-0,046} µm

199,99

n x H on PCD J

12 Ø9 on PCD 233

Cr

12 Ø9 on PCD 233

A

288

µm

289,08

L

94

µm

93,97

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

G1

44,27⁰_{-0,03} Cmm

44,255

g1

0,022

Di

0,015

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

0,8 Nm

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

Ø B

180H6^{+0,025}₀ µm

180,01

Ø C

38F7^{+0,050}_{+0,025} µm

38,05

Ø S1

215

Cr

215

Ø Y1

M12

Pg

M12

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

63,0

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

243,75

Rigidità radiale (N/µm)

1

653

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date: 02/11/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com