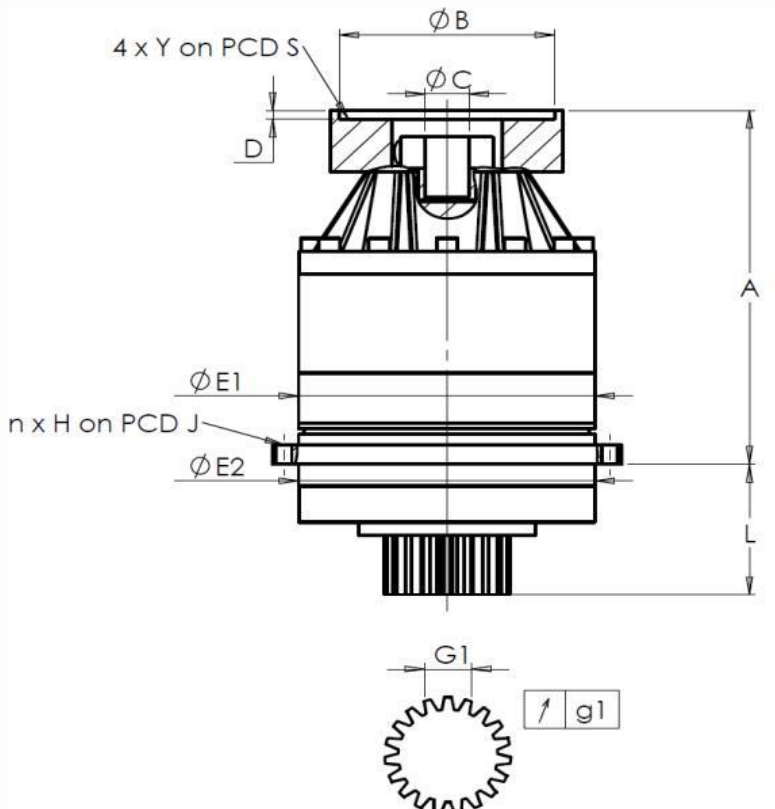


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: *37 PAMA
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219872
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 909685
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909685
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge												
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE															
		richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata							
						H6457								J740															
		E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211.985		Scostamento (su 4 denti)							Ø		B		181		µm		181				
		E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199.985				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44.253		Ø		C		38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38.035	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233		↗		g1		0,022		Di		0.02				D		8		Cr		8.50			
		A		288		µm		288.69		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		S1		215		Cr		215				
		L		94		µm		93.85				linea 1				0,5 Nm													
																		Livello di rumore											
												Linea		Rigidità				@1600 rpm entrata (dB(A))				60.5							
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75															
										Rigidità radiale (N/µm)		1		615															

Date: 13/05/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A