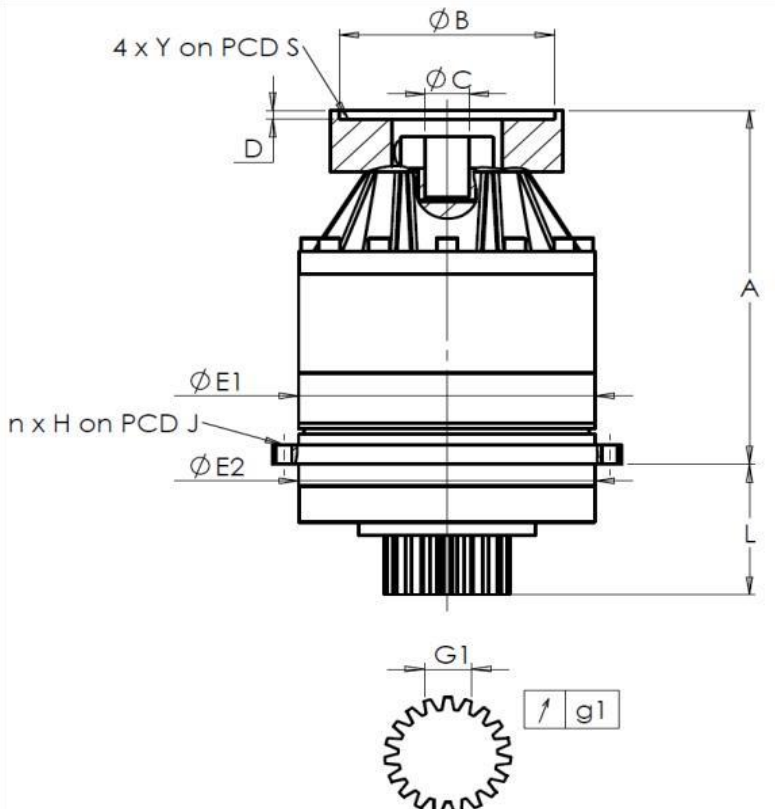


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MCM MADAR	RIF. ORDINE CLIENTE: *40 MCM MADAR
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 219887
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 909702
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 909702
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata						
				H6474						J741												
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.975	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	131	µm	131						
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.251	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.035							
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0.01		D	5	Cr	5.5								
			Cr							Ø	S1	165	Cr	165								
		A	273	µm	273.83	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M10	Pg	M10						
		L	94	µm	93.81	linea 1				1 Nm												
												Livello di rumore										
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				63.0							
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75													
						Rigidità radiale (N/µm)		1	657													