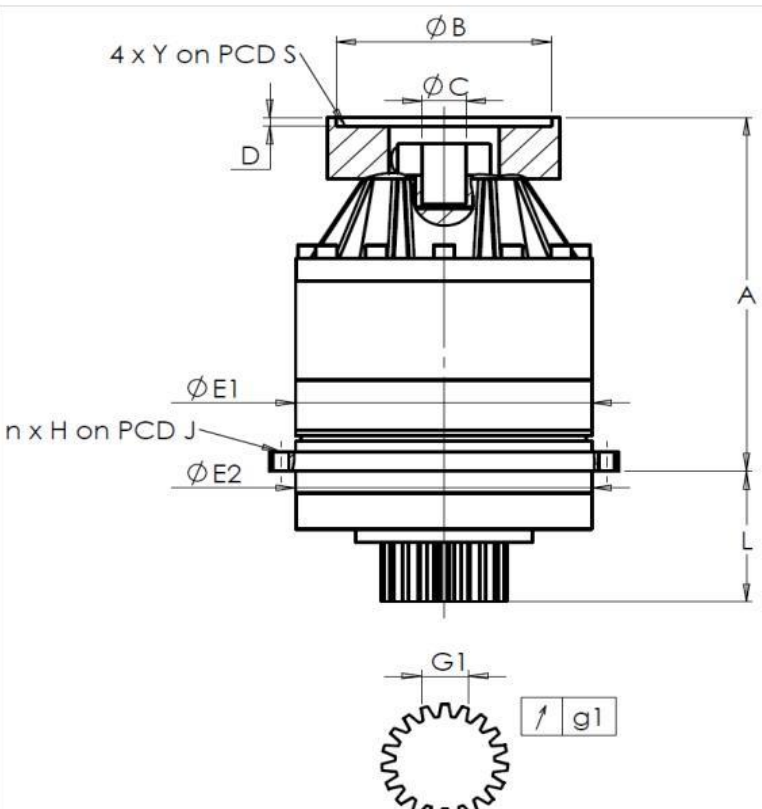


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *188 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220086
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 910012
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910012
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer				Cr	Calliper rule				Di	Dial indicator				Pg	Plug gauge				
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata				
					J489										J3267														
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98		Scostamento (su 4 denti)										Ø	B	181		µm	181							
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.985			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03												
n x H on PCD J			12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0.02			D	8	Cr	8.52												
			Cr	PCD 233							Ø	S1	215	Cr	215														
			A	288	µm	288.82		Coppia in ingresso a vuoto										Ø	Y1	M12	Pg	M12							
		L	94	µm	94.06		linea 1					1,2 Nm		Livello di rumore															
																				@1600 rpm entrata (dB(A))					65.0				
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75																			
							Rigidità radiale (N/µm)		1	707																			