

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE: PAMA

RIF. ORDINE CLIENTE: *197 PAMA

DISTRIBUTORE: REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO: 220120

DESIGNAZIONE: KRP2.M1.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE: 910024

RIFERIMENTO: RX133901-12


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-02

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 910024

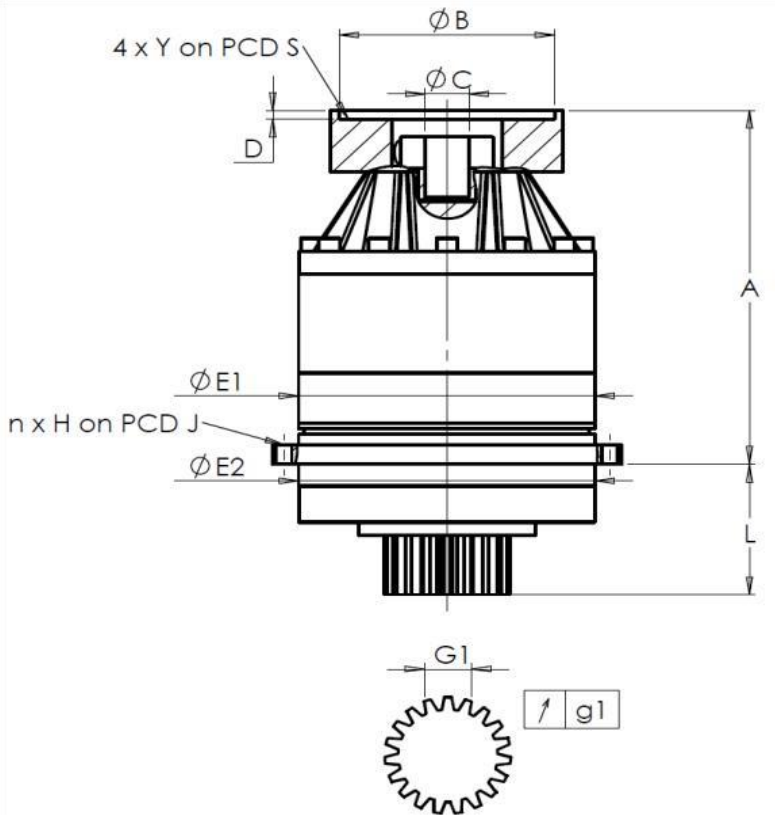

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

E1

212h7⁰_{-0,046}

µm

211.98

E2

200h7⁰_{-0,046}

µm

199.98

n x H on PCD J

12 Ø9 on PCD 233

Cr

12 Ø9 on PCD 233

A

288

µm

288.78

L

94

µm

93.97

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

G1

44,27⁰_{-0,03}

Cmm

44.247

g1

0,022

Di

0.02

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

Ø

B

115

µm

114.89

Ø

C

35^{+0,05}_{+0,025}

µm

35.025

Ø

S1

200

Cr

200

Ø

Y1

M12

Pg

M12

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

0,7 Nm

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

62.0

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

243,75

Rigidità radiale (N/µm)

1

641

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date: 01/09/2025

Version: A

Visa: C DE MIRANDA

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com