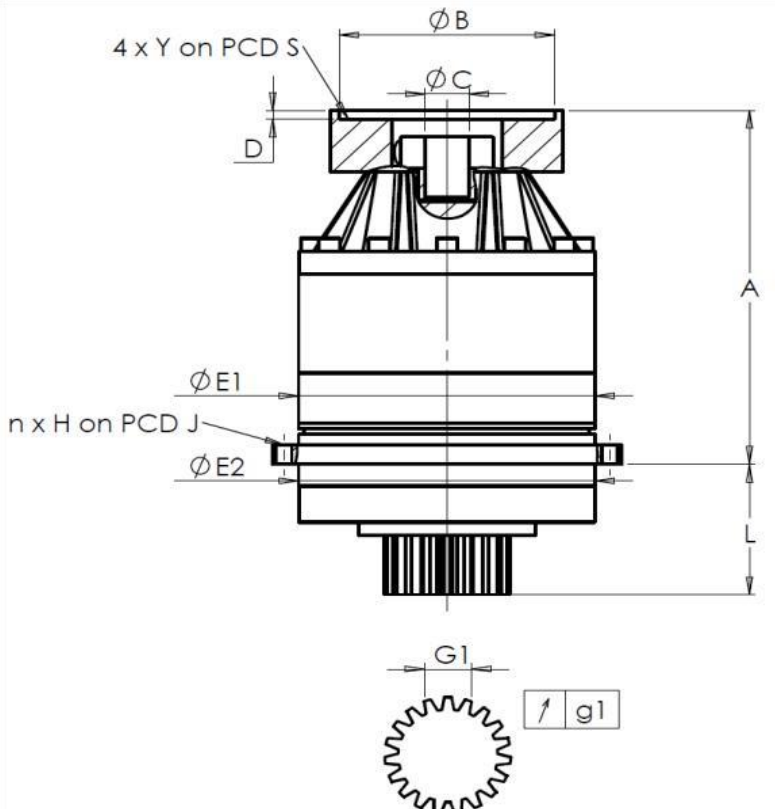


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: *197 PAMA
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220120
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 910025
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910025
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer				Cr	Calliper rule				Di	Dial indicator				Pg	Plug gauge				
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata				
					J471										J3342														
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.96		Scostamento (su 4 denti)										Ø	B	115		µm	114.94							
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.96				G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25		Ø	C	35	^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.025										
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on		↗	g1	0,022	Di	0.02			D	8		Cr	8.46												
			Cr	PCD 233						S1	200		Cr	200															
		A	288	µm	288.83		Coppia in ingresso a vuoto										Ø	Y1	M12		Pg	M12							
		L	94	µm	94.015		linea 1					0,5 Nm					Livello di rumore												
										Linea					Rigidità					@1600 rpm entrata (dB(A))					60.5				
		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1		243,75																						
		Rigidità radiale (N/µm)			1		624																						

Date: 03/09/2025

Visa: C DE MIRANDA

Version: A