

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE: BUFFER

RIF. ORDINE CLIENTE:

DISTRIBUTORE: REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO: 1000545

DESIGNAZIONE: KRP2.M1.21.3.H.28/38


NUMERO DI SERIE: 910842

RIFERIMENTO: RX133901-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 910842

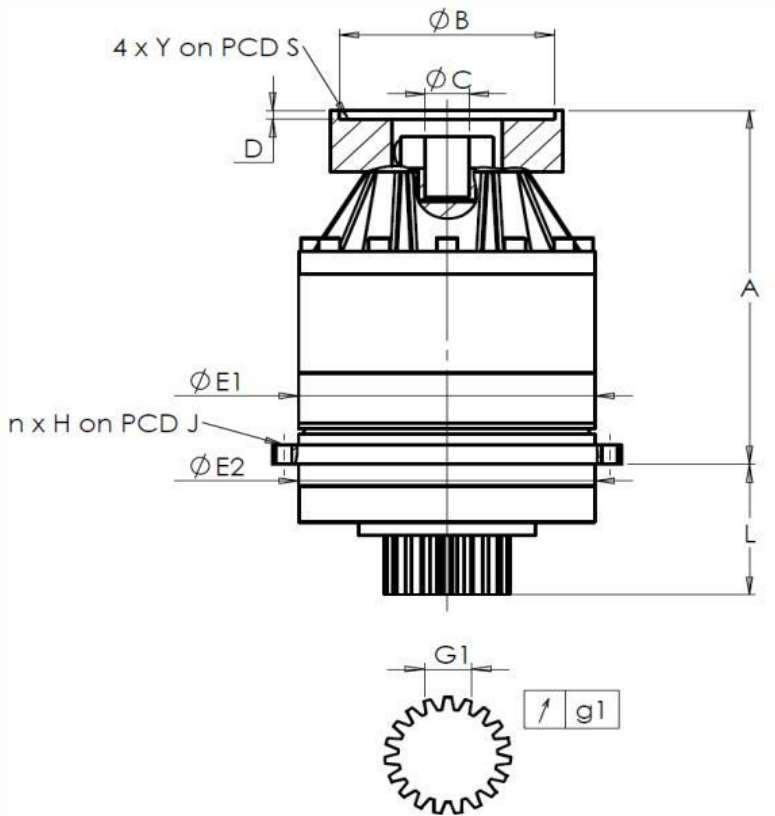

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

E1

212h7⁰_{-0,046}

µm

211.98

E2

200h7⁰_{-0,046}

µm

199.99

n x H on PCD J

12 Ø9 on PCD 233

Cr

12 Ø9 on PCD 233

A

288

µm

288.63

L

94

µm

93.97

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

G1

44,27⁰_{-0,03}

Cmm

44.24

g1

0,022

Di

0.01

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

1,3 Nm

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

Ø

B

180H6^{+0,025}₀

µm

180.015

Ø

C

38F7^{+0,050}_{+0,025}

µm

38.03

Ø

D

8

Cr

8.03

Ø

S1

215

Cr

215.04

Ø

Y1

M12

Pg

M12

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

62.0

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

245

Rigidità radiale (N/µm)

1

619,72

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date: 16/06/2026

Version: A

Visa: C DE MIRANDA

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com