

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

FPT

RIF. ORDINE CLIENTE:

DISTRIBUTORE:

REDEX ITALIA

ORDINE INTERNO:

1000093

DESIGNAZIONE:

KRP2.M1.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

910866

RIFERIMENTO:

RX133901-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-01


Page

1/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

910866

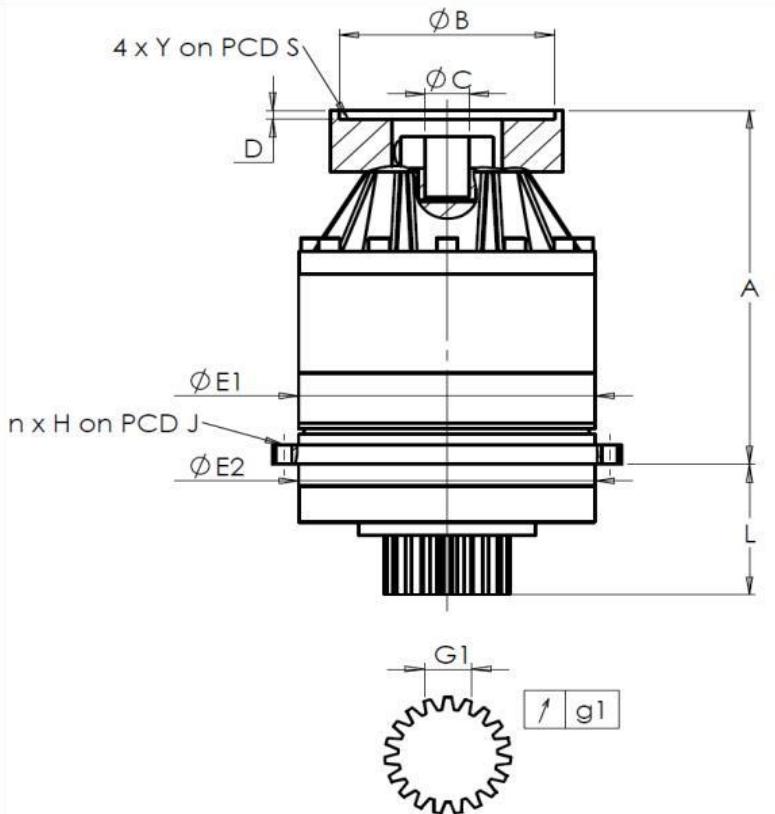

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

richiesta

misurata

richiesta

misurata

E1

212h7<sup>0</sup><sub>-0,046</sub>

µm

211,99

E2

200h7<sup>0</sup><sub>-0,046</sub>

µm

199,98

n x H on PCD J

12 Ø9 on PCD 233

Cr

12 Ø9 on PCD 233

A

288

µm

288,74

L

94

µm

93,97

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

richiesta

misurata

richiesta

misurata

G1

44,27<sup>0</sup><sub>-0,03</sub>

Cmm

44,255

g1

0,022

Di

0,02

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

0,9 Nm

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

richiesta

misurata

richiesta

misurata

richiesta

misurata

richiesta

misurata

Ø

B

181

µm

181,005

Ø

C

38<sup>+0,05</sup><sub>+0,025</sub>

µm

38,04

Ø

D

8

Cr

8,5

Ø

S1

215

Cr

214,97

Ø

Y1

M12

Pg

M12

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

66,0

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

243,75

Rigidità radiale (N/µm)

1

572,27

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:

16/07/2026

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com