

KRPX		Seite
Prüfprotokoll	RX183-007-D	1/2
KUNDE:	Übach	BESTELLNUMMER: 2015690 Übach
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 209794
ARTIKEL:	KRPX1+M.31.3.S.22/32	SERIENNR: 897827
ARTIKELNUMMER:	RX132669-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128707-07

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX

Prüfprotokoll


RX183-007-D

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 897827

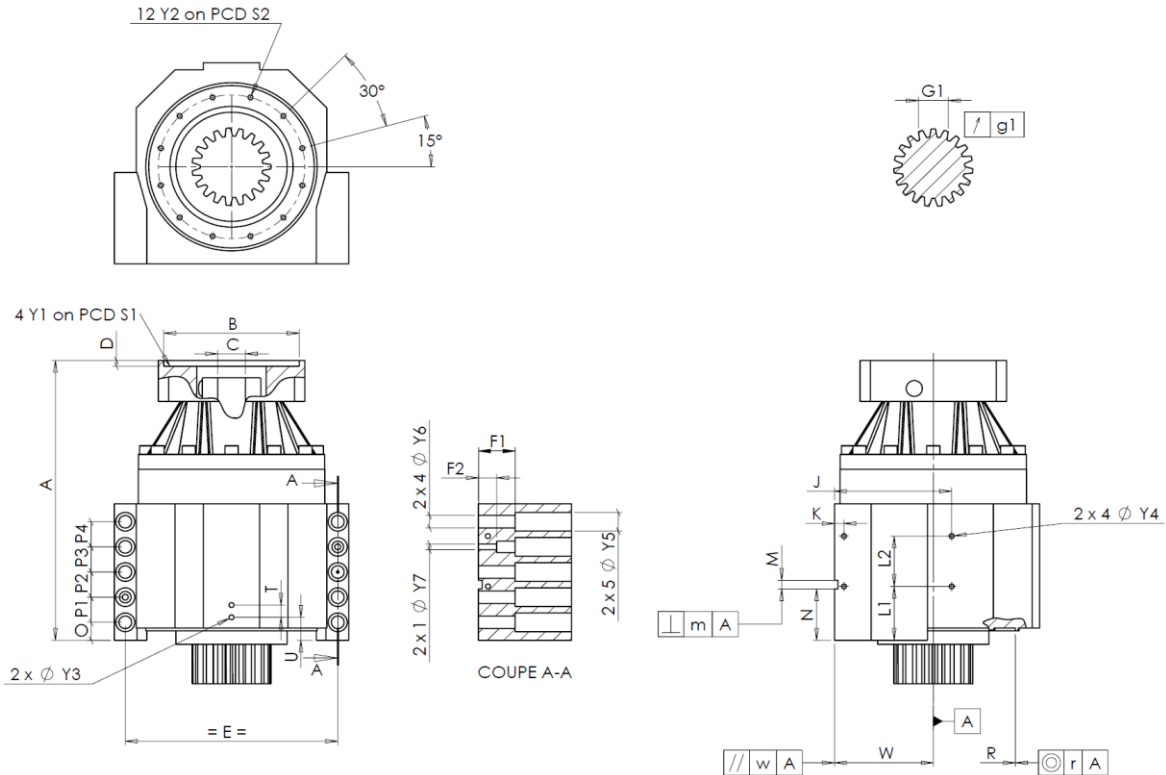

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge									
GEHÄUSE			GEHÄUSE				MOTORFLANSCH												
Sollwert			Istwert		Sollwert				Istwert		Sollwert		Istwert						
			L4468																
	Y2	M6x12	Pg	OK		L1	51	Cr	51		Ø	B	131	µm	131				
Ø	S2	120 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	120		J	105	Cr	105		Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025				
	A	264	µm	265		K	11	Cr	11			D	8	Cr	8.5				
	E	175	Cr	175	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	OK		Ø	S1	165	Cr	165				
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M10	Pg	OK				
	P1	24	Cr	24		F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment									
	P2	24	Cr	24	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10							Linie 1		0,4 Nm	
	P3	24	Cr	24	2 x 4Ø	Y6	11	µm	11										
	P4	24	Cr	24	2 x 5Ø	Y5	18	µm	18	Steifigkeit									
	T	14	Cr	14		M H6	8 ^{+0,009} ₀	Cmm	8,003							Linie			
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,006							Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	81,39
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK		N	47 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	46,992	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	368						
	R	135 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	135,169	A	W	80 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	80,007										
⊙	r	0,1	Cmm	0,05	//	w	0,03	/A	Cmm						0,002				

ABTRIEBSRITZEL

U0169

Zahnweite (über 3 Zähne)

G1 23,28⁰_{-0,03} Cmm 23,263

g1 0,021 Di 0,02

Geräuschpegel

@2600 rpm Eintrieb (dB(A))

67,0

Datum: 09/10/2015

Von: JJ PELLÉ

Version: A

REDEX
ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr