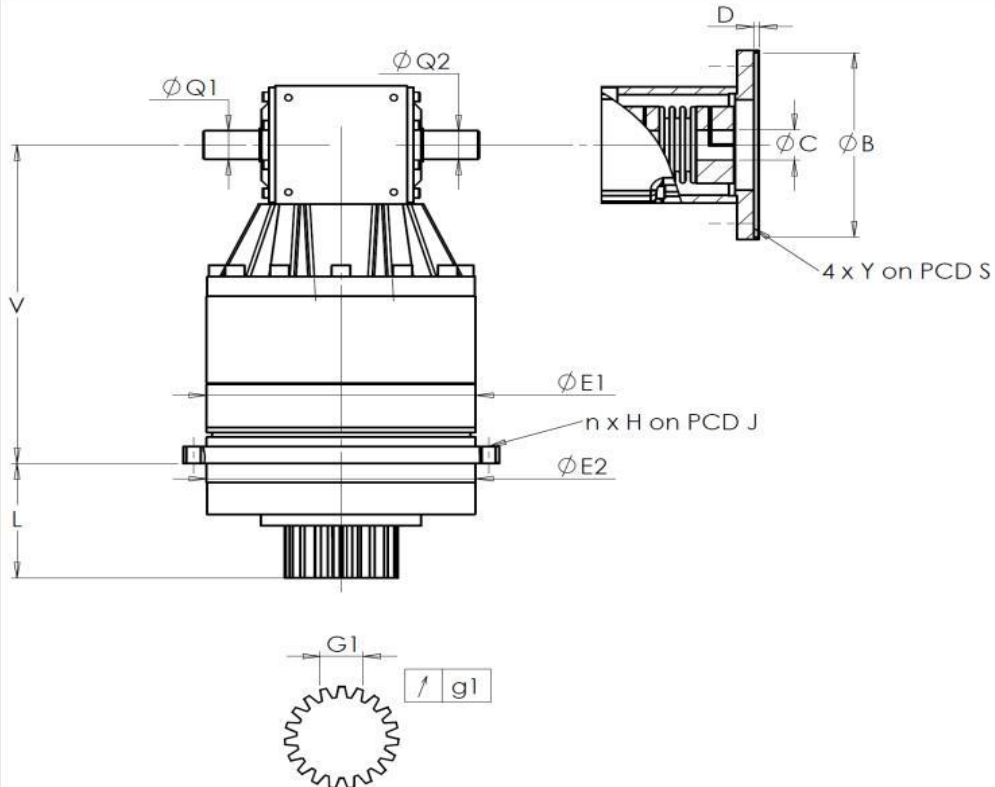


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	ALESAMONTI	RIF. ORDINE CLIENTE: 827 ALESAMONTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 211476
DESIGNAZIONE:	KRP1+R.10.4.H	NUMERO DI SERIE: 899854
RIFERIMENTO:	RX129591-03	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129630-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 899854
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata		
				M7700						O2177								
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151.99	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130.04		
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.98		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.265	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.04			
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168		Cr	OK	↗	g1	0,021	Di	0,01		D	5	Cr	5.1			
				Cr								Ø	S1	165	Cr	165		
		V	226,5	µm	226.3	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M10	Pg	OK		
		L	71	µm	70.8	linea 1		0,6 Nm										
Ø		Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.005							Livello di rumore						
Ø		Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.005			Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))		69,5						
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39									
						Rigidità radiale (N/µm)		1	313									

Date: 24/02/2017

Version: A

Visa: J ONGANER

