

KRP		Page	
Fiche d'identité produit		RX183-006-A	1/2
CLIENT:	LICON	REF. COMMANDE CLIENT:	4500002030
DISTRIBUTEUR:	REDEX GmbH	COMMANDE INTERIEURE:	211742
DESIGNATION:	KRP3+M.17.3.H.28/38	NUMERO DE SERIE:	900254
REFERENCE:	RX129016-41	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX128581-01

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

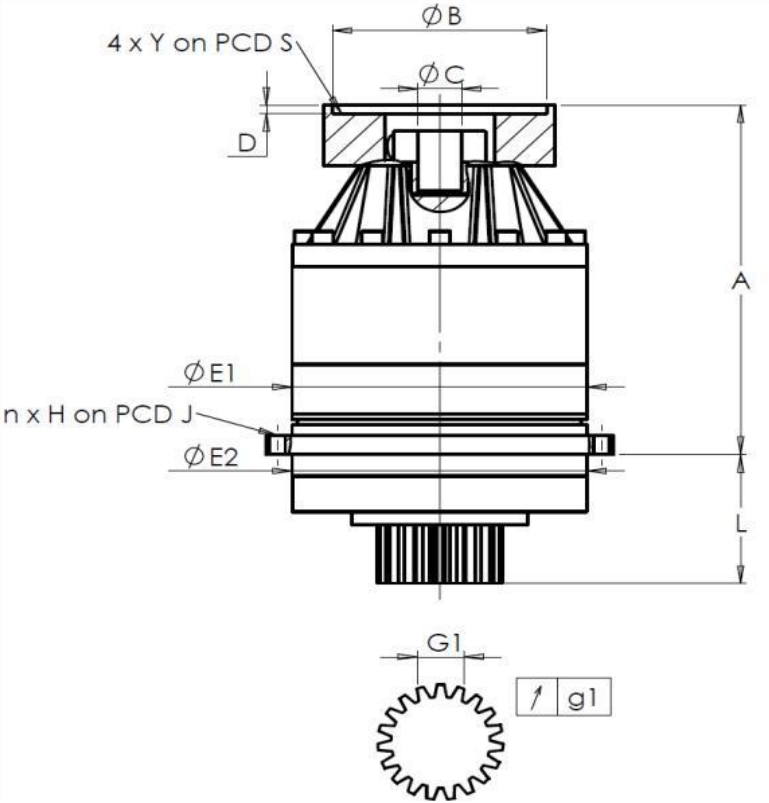
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page	
Fiche d'identité produit		RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN:	900254
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CARTER							PIGNON SORTIE							BRIDE MOTEUR						
		demandée			mesurée				demandée			mesurée				demandée			mesurée	
					M7713							O2386								
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98	Cote sur 3 dents							Ø	B	181	µm	181			
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.035					
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.56					
			Cr									Ø	S1	215	Cr	215				
		A	328,5	µm	329.5	Couple d'entrée à vide							Ø	Y1	M12	Pg	OK			
		L	121	µm	120.95			Ligne 1			1,5 Nm									
												Niveau de bruit								
								Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))		65,5							
						Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	473,03											
						Rigidité radiale (N/µm)		1	924											

Date: 16/06/2017

Visa: J ONGANER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr