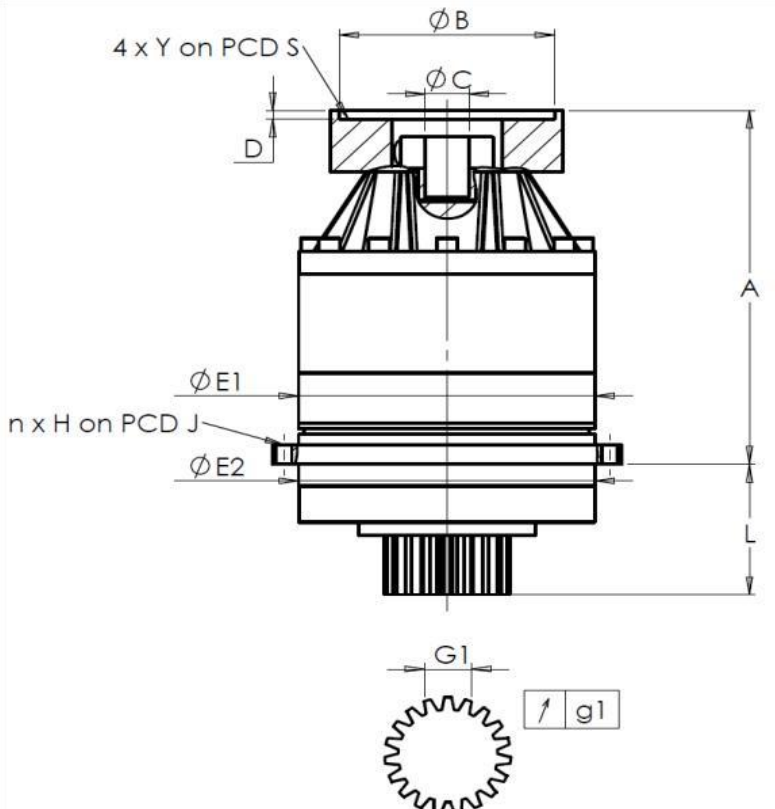


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 620 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212371
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901066
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901066
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE												
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata									
			M9207					N1444														
E1		255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,975	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180,03								
E2		255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98						Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,04								
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Di	0,005		D	8	Cr	8,49						
			Cr	PCD 280																		
Coppia in ingresso a vuoto					Ø		S1	215	Cr	215												
A		328,5	µm	329,57	Ø		Y1	M12	Pg	M12												
L		121	µm	120,8	linea 1			0,6 Nm														
										Livello di rumore												
					Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			64,0										
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03													
					Rigidità radiale (N/µm)		1		877													