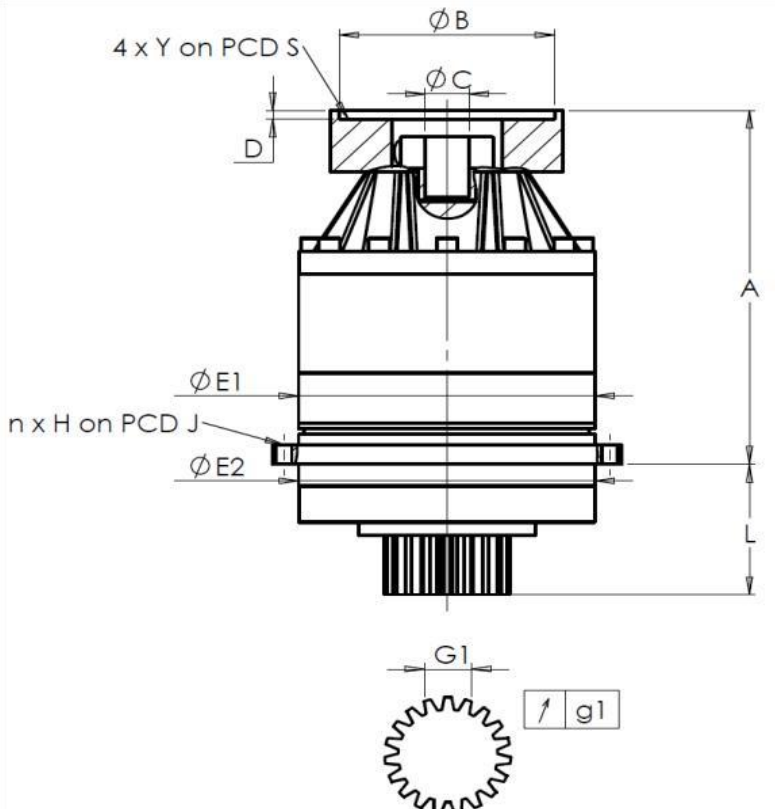


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	JOB	RIF. ORDINE CLIENTE: 670 JOB
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212417
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901168
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN: 901168	
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE								
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata			
			A6967								N1403											
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98	Scostamento (su 4 denti)							Ø	B	181	µm	181					
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05							
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,51								
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215									
		A	288	µm	288,99	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12					
		L	94	µm	94,04	linea 1			0,5 Nm													
												Livello di rumore										
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			63,0								
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75													
						Rigidità radiale (N/µm)		1	475													