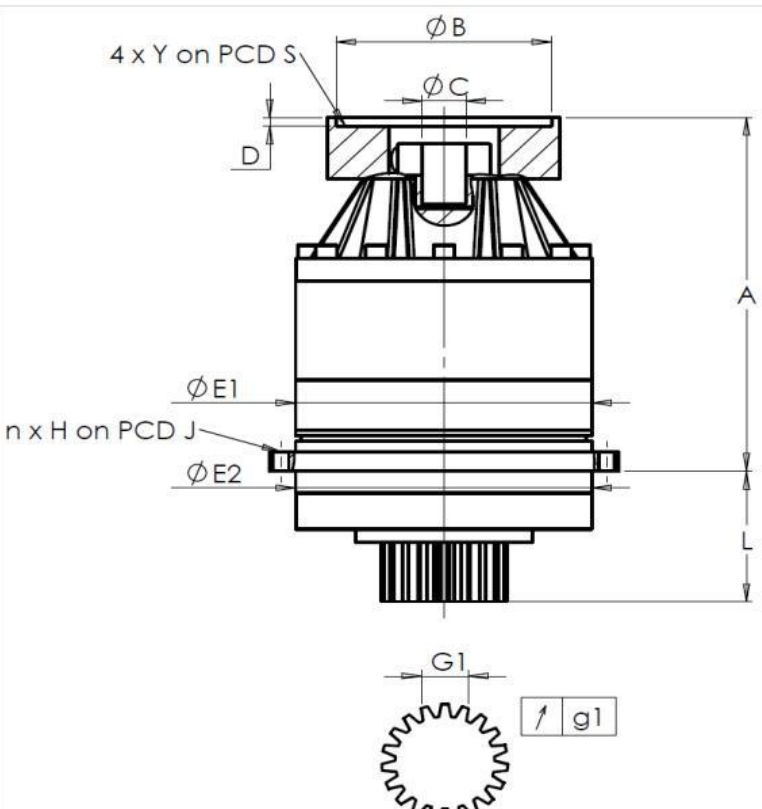


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 270 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213041
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902036
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902036
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			B763						M1160								
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	µm	180.03	
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98							Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.035	
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK	↗	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235	Ø	D	8	Cr	8.49		
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215			
A			328.5	µm	329.28	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	OK	
L			121	µm	120.91	linea 1			1,5 Nm								
												Livello di rumore					
									Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			67.0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03							
						Rigidità radiale (N/µm)			1	1120							