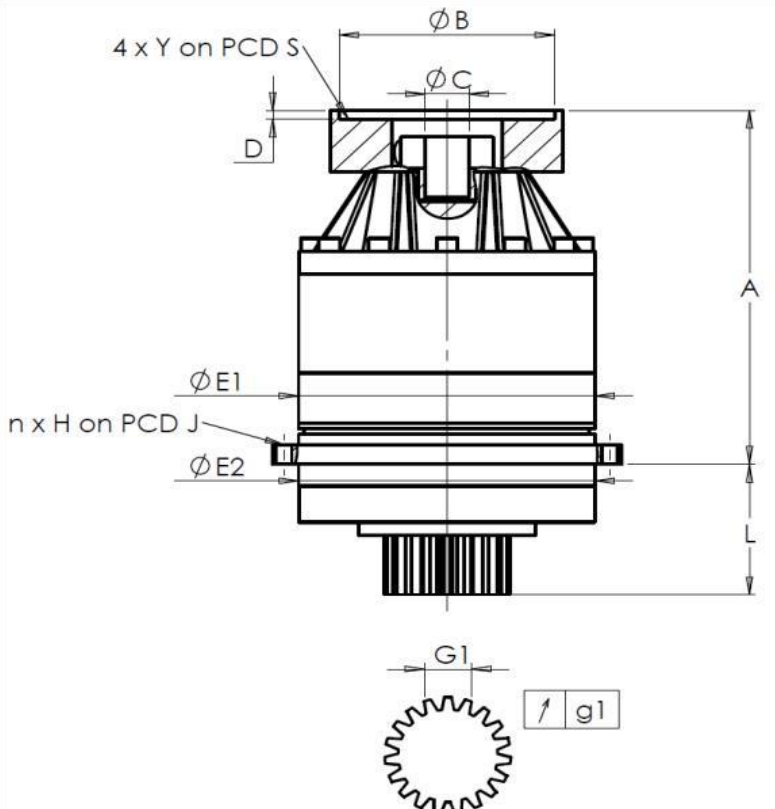


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 852 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213837
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 903030
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903030
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge					
CASSA ESTERNA								PIGNONE IN USCITA								FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata							
				B2637								M2465															
E1				255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254,97		Scostamento (su 3 denti)								Ø		B		180G6 ^{+0,039} _{+0,014}		µm		180,03	
E2				255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254,98		G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39,23		Ø		C		38F7 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38,05	
n x H on PCD J				16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		16 Ø13,5 on		↗		g1		0,022		Di		0,015		D		8		Cr		8,5	
						Cr		PCD 280								Pg								215			
A				328,5		µm		329,14		Coppia in ingresso a vuoto								Ø		Y1		M12		Pg		M12	
L				121		µm		121,09		linea 1				0,8 Nm				Livello di rumore									
												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))								63,0			
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03													
										Rigidità radiale (N/µm)		1		1145													