

CLIENTE:	BOST MACHINE TOOLS	REF. PEDIDO:	98068 BOST MACHINE TOOLS
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	213852
DESIGNACIÓN:	KRP5+M.91.3.H.35/48	NÚMERO DE SERIE:	903268
REFERENCIA :	RX132915-33	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX128583-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)


OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	903268
--------------------------------------	-----	--------

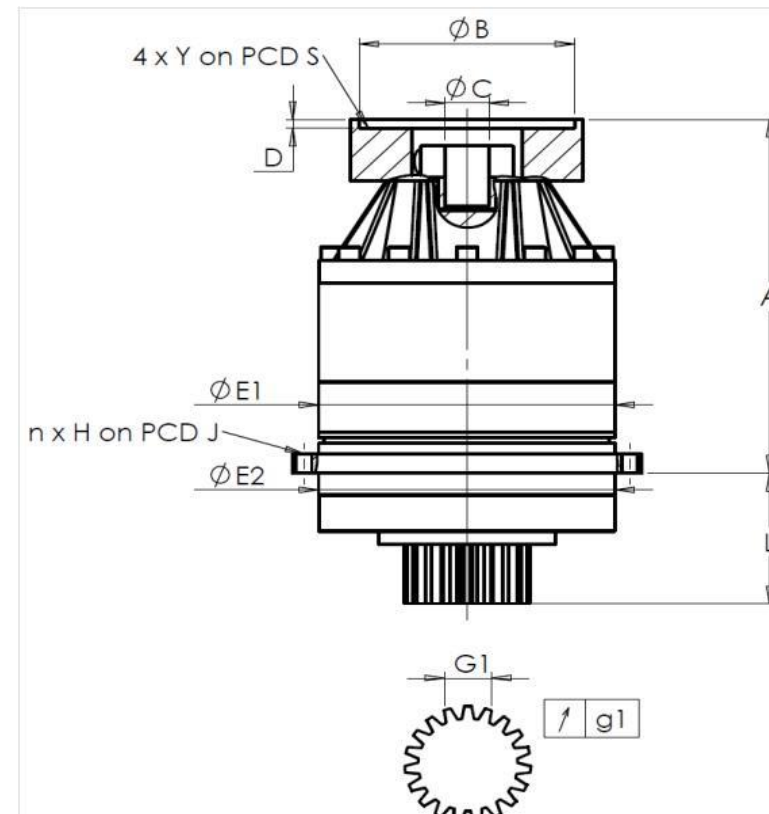

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR							
requerida					real		requerida				real		requerida			real	
					A6440						M1630						
	E1	355j6	^{+0,018} _{-0,018}	µm	354,986	Medida cordal entre 3 dientes					Ø	B	181	µm	181		
	E2	355j6	^{+0,018} _{-0,018}	µm	354,997		G1	62,97 ⁰ _{-0,05}	Cmm	62,95	Ø	C	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		12 Ø17,5 on PCD 385	Cr	12 Ø17,5 on	↗	g1	0,03	Di	0,02		D	8	Cr	8,5			
			Cr	PCD 385					Ø	S1	215	Cr	215				
	A	421	µm	421,98	Par entrada sin carga					Ø	Y1	M12	Pg	M12			
	L	178	µm	177,95	Línea 1			1 Nm									

		Línea	Rigidez	@1000 rpm entrada (dB(A))	57,5
	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	1076,47		
	Rigidez radial (N/μm)	1	1270		

Fecha: 03/05/2019

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr