

CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	443 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215288
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	904719
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)


OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	904719
----------------------------------	--	-----	--------

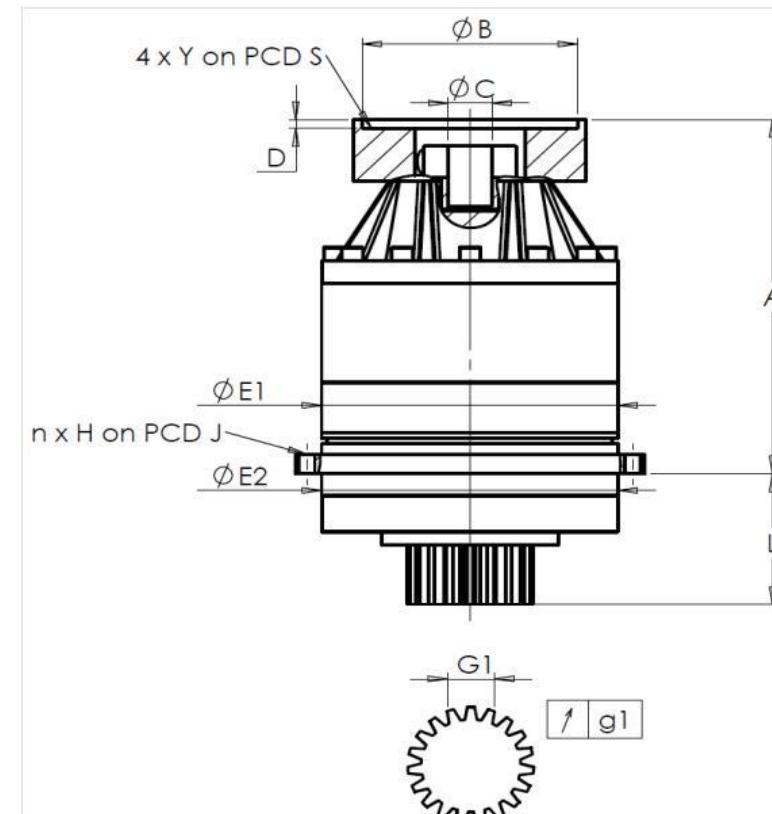

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	<i>μm</i>	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	-----------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			C4614					K1833						
E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	μm	211,975	Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	181	μm	181		
E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	μm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,05	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on		g1	0,022	Di	0,01	D	8	Cr	8,5	
		PCD 233	Cr	PCD 233						Ø	S1	215	Cr	215
A	288	μm	288,99	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	Y1	M12	Pg	M12		
L	94	μm	93,83	linea 1			0.5 Nm							

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	64,5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	607		

Date: 09/11/2020

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr