CLIENTE:	MCM MADAR	**RIF. ORDINE CLIENTE:**	429 MCM MADAR
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	**ORDINE INTERNO:**	215266
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	**NUMERO DI SERIE:**	904809
RIFERIMENTO:	RX128907-12	**RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:**	RX128581-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: **SN:** 904809

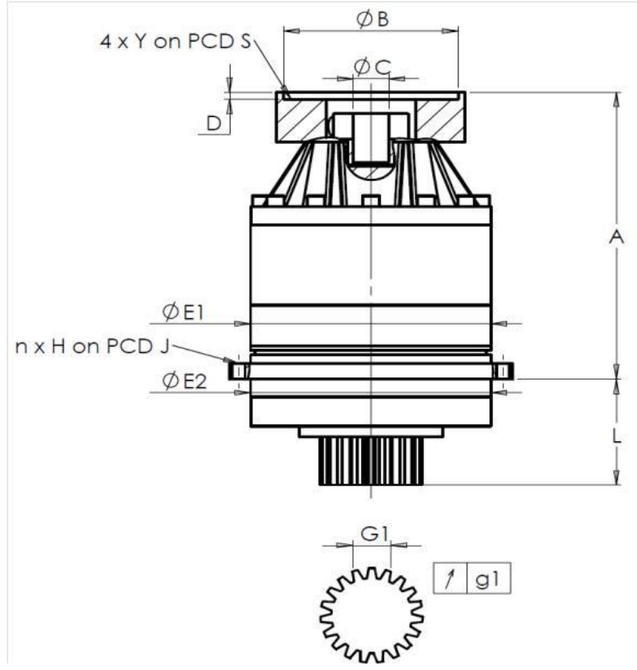

General tolerance: Js13 | *Cmm* Automatic / manual coordinate-measuring machine | *µm* Micrometer | *Cr* Calliper rule | *Di* Dial indicator | *Pg* Plug gauge

CASSA ESTERNA

	richiesta			misurata
				C4621
	E1	212h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	211,975
	E2	200h7 $^{0}_{-0,046}$	µm	199,98
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233
			Cr	
	A	288	µm	289,07
	L	94	µm	93,75

PIGNONE IN USCITA

richiesta				misurata
				K1830
Scostamento (su 4 denti)				
	G1	44,27 $^{0}_{-0,03}$	Cmm	44,245
↗	g1	0,022	Di	0,01
Coppia in ingresso a vuoto				
linea 1				0,5 Nm

FLANGIA DEL MOTORE

	richiesta			misurata
Ø	B	115	µm	114,95
Ø	C	35 $^{+0,05}_{+0,025}$	µm	35,04
	D	8	Cr	8,48
Ø	S1	200	Cr	200
Ø	Y1	M12	Pg	M12

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))	63,5

	Linea	Rigidità
Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75
Rigidità radiale (N/µm)	1	606

Date: 18/11/2020 **Visa:** C DE MIRANDA

Version: A

REDEX
ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr
Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr