

CLIENTE:	IBARMIA INNOVATEK SL.	REF. PEDIDO:	009221/10847 IBARMIA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	215597
DESIGNACIÓN:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NÚMERO DE SERIE:	904948
REFERENCIA :	RX129016-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	RX128581-02

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)


OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	904948
--------------------------------------	-----	--------

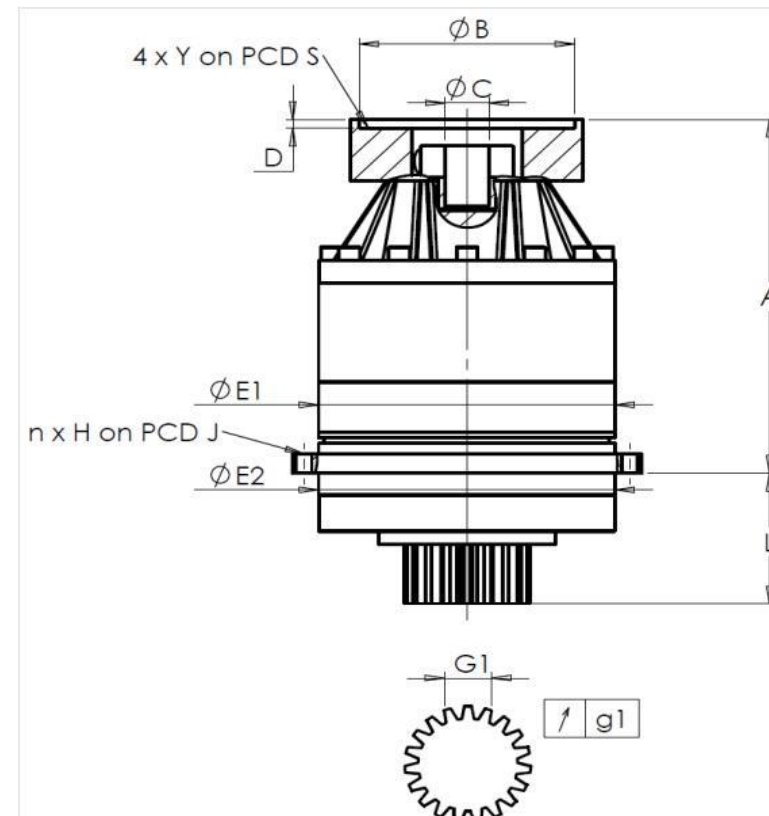

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR						
requerida					real		requerida			real		requerida			real	
					D3216					J48						
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,99	Medida cordal entre 3 dientes					Ø	B	115	μm	115		
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,99		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	35,05		
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,5		
			Cr	PCD 280			Ø	S1	200	Cr	200					
	A	328,5	μm	329,53	Par entrada sin carga					Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	L	121	μm	120,99	Línea 1			1.5 Nm								

			Nivel sonoro	
	Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))	61,5
	Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	473,03	
	Rigidez radial (N/μm)	1	1167	

Fecha: 26/02/2021

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr