

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

162808 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215862

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

905252

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

905252

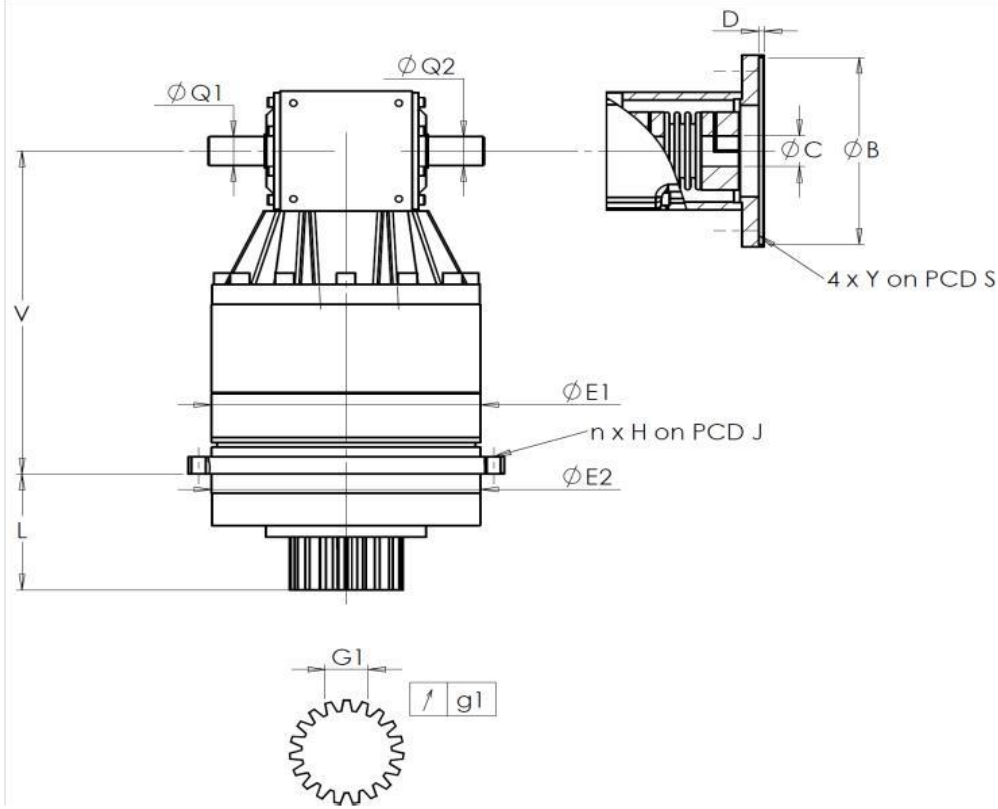

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR				
requerida			real			requerida		real		requerida		real		
			D2692					J822				-		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm			211,99	Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm			200		G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,245	Ø	C		µm	
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233 Cr			12 Ø9 on PCD 233 Cr		g1	0,022 Di	0,01		D		Cr	
	V	289 µm			289,36	Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr	
	L	94 µm			93,89	Línea 1				0,8 Nm	Ø	Y1		Pg
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm			25					Nivel sonoro				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm			24,996					@1600 rpm entrada (dB(A))		68,5		
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75						
						Rigidez radial (N/µm)	1	646						

Fecha:

17/06/2021

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A