

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

PIETRO CARNAGHI

RIF. ORDINE CLIENTE:

426 PIETRO CARNAGHI

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

216105

DESIGNAZIONE:

KRP4+R.31.4.H

NUMERO DI SERIE:

905743

RIFERIMENTO:

RX129176-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP

Scheda di prestazione


RX183-006-A

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

905743

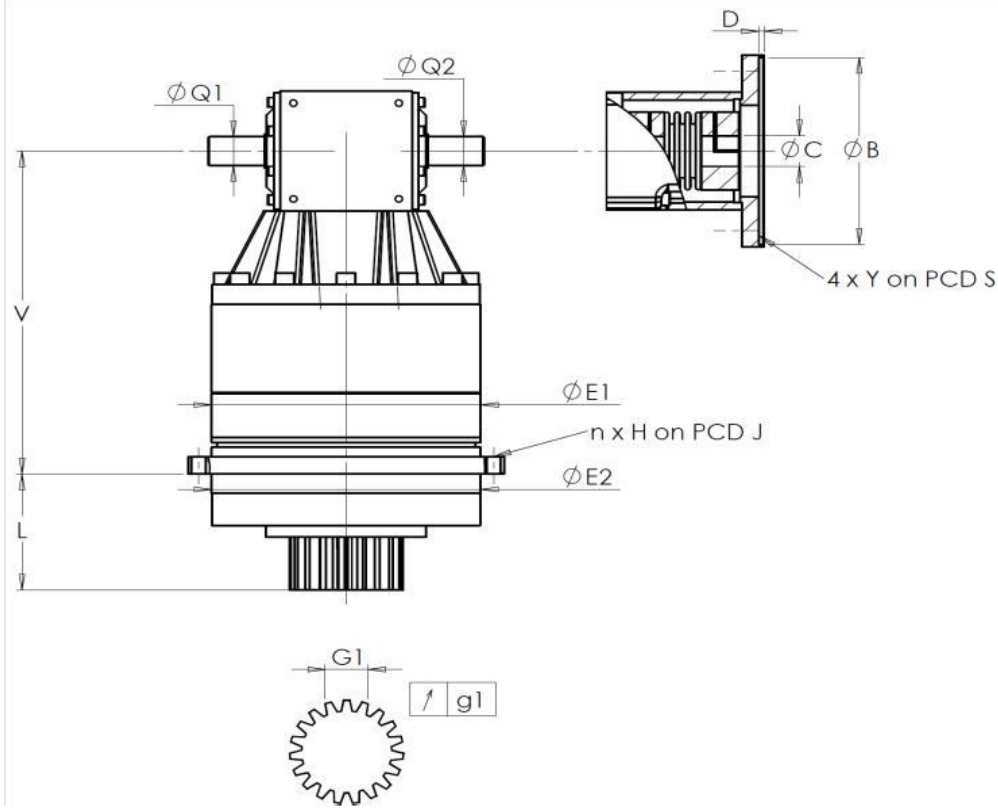

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta		misurata		richiesta		misurata			
			E2611					J872				E198			
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,97		Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,029	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,99		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8	
		V	414,3	µm	414,24	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215	
		L	141	µm	140,74	linea 1				2,6 Nm	Ø	Y1	M12	Pg	M12
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35					Livello di rumore				@1300 rpm entrata (dB(A))		67,0
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005											
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81							
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1045							

Date:

04/11/2021

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com