

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

167185 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216412

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

906216

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

906216

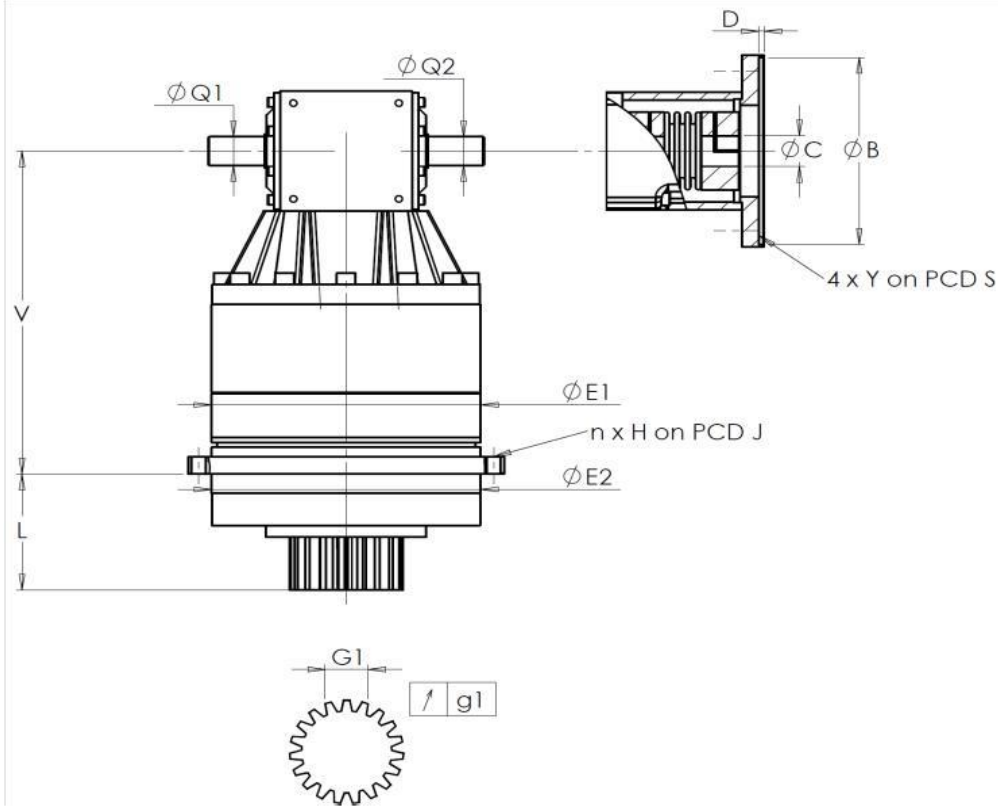

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR			
requerida			real			requerida		real		requerida		real	
			E2549					J2753				-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm		211,99		Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm		199,995		G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,25	Ø	C		µm	
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,005		D		Cr
V		289	µm	289,29	Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr	
L		94	µm	93,89	Línea 1				1 Nm				
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25,005					Nivel sonoro				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25,005							@1600 rpm entrada (dB(A))	67,5	
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75					
						Rigidez radial (N/µm)	1	648					

Fecha:

25/04/2022

Revisado:

P VASLIER

Versión:

A