

CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO:	*110016621 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO:	219740
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE:	909502
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:	

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:


Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:	SN:	909502
--------------------------------------	-----	--------

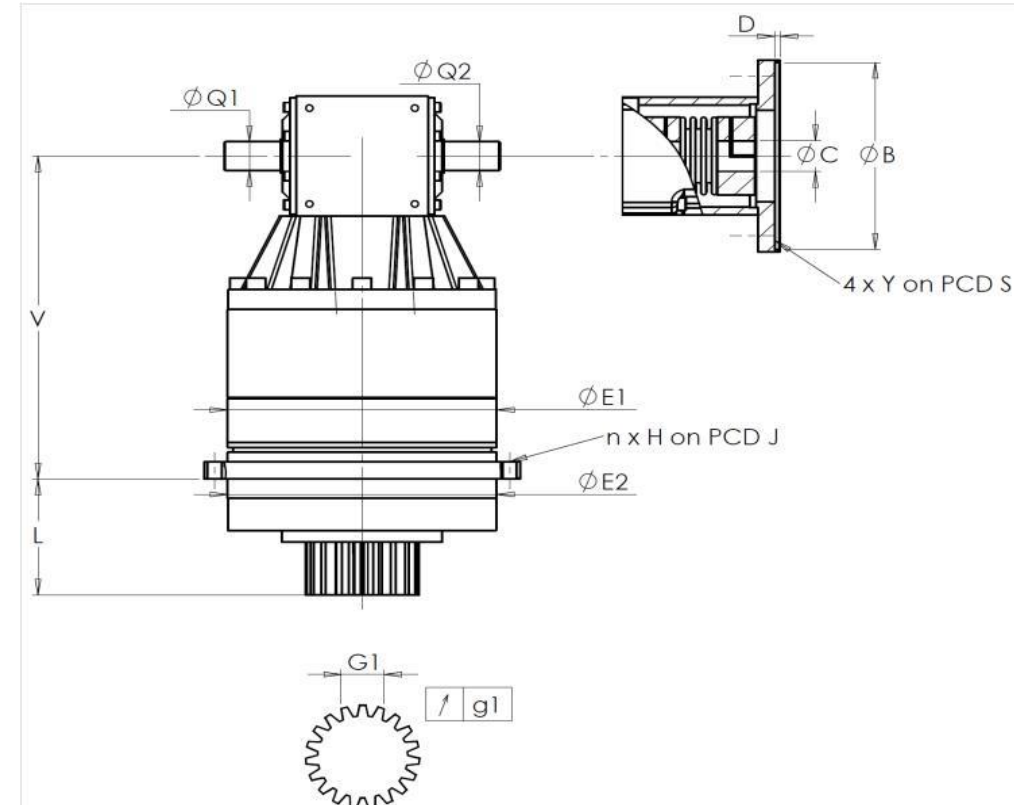

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CARCASA					PIÑÓN DE SALIDA					BRIDA MOTOR					
requerida					real		requerida					real			
					H6416							-			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.965	Medida cordal entre 4 dientes					Ø	B		µm		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.965		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25	Ø	C		µm		
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on		↗	g1	0,022	Di	0.01		D		Cr	
			Cr	PCD 233						Ø	S1		Cr		
	V	289	µm	289.34	Par entrada sin carga					Ø	Y1		Pg		
	L	94	µm	93.81	Línea 1				2 Nm						
	Ø Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.002						Nivel sonoro					
	Ø Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.003				Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))		68.0		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75							
					Rigidez radial (N/µm)		1	624							

Fecha: 20/03/2025

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com