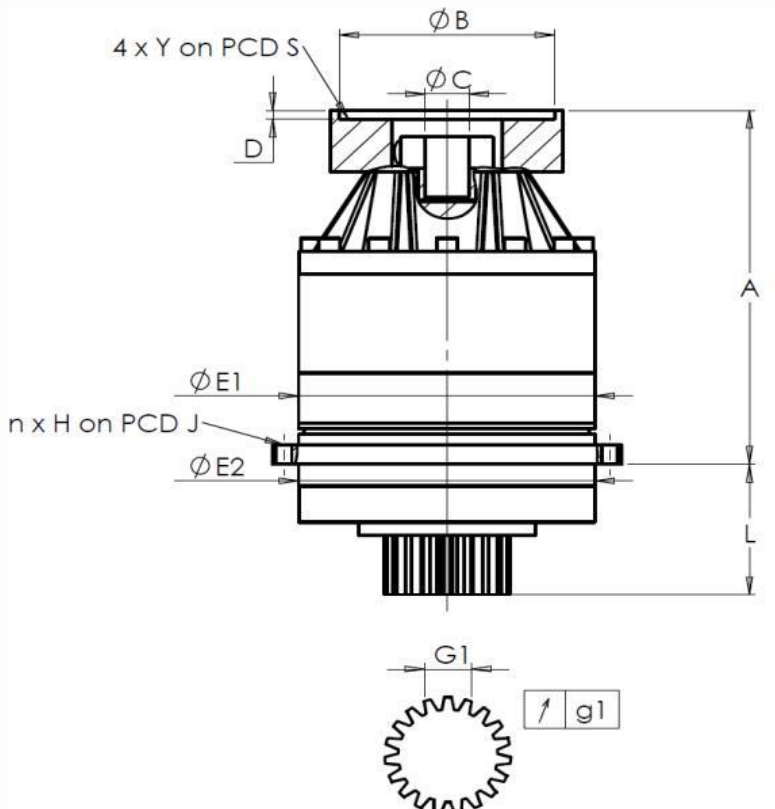


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: *297 FPT
DISTRIBUTORE:	REDEX ITALIA	ORDINE INTERNO: 220248
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 910192
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 910192
		

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata		
				J2444						J3310								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,965	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,01		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,975		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,248	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,04			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on	↗	g1	0,022	Di	0,008		D	8	Cr	8,03				
			Cr	PCD 233						Ø	S1	215	Cr	215				
	A	288	µm	288,75	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12			
	L	94	µm	93,92	linea 1				0,7 Nm		Livello di rumore							
							Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		65,0						
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75										
					Rigidità radiale (N/µm)		1	598										

Date: 09/12/2025

Visa: P.Vaslier

Version: A