

KRP - SAV - 25/05/2018		Page
Prüfprotokoll	RX183-006-A	1/2
KUNDE:	ELHA MASCHINENBAU LIEMKE	BESTELLNUMMER: 2018236 ELHA
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 212953
ARTIKEL:	KRP1+R.31.4.H	SERIENNR: 895461
ARTIKELNUMMER:	RX129591-12 RE104548-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX129592-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008)


BESONDERE ANMERKUNGEN:
*Akzeptiert gemäß Redex Abweichung RX10133

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

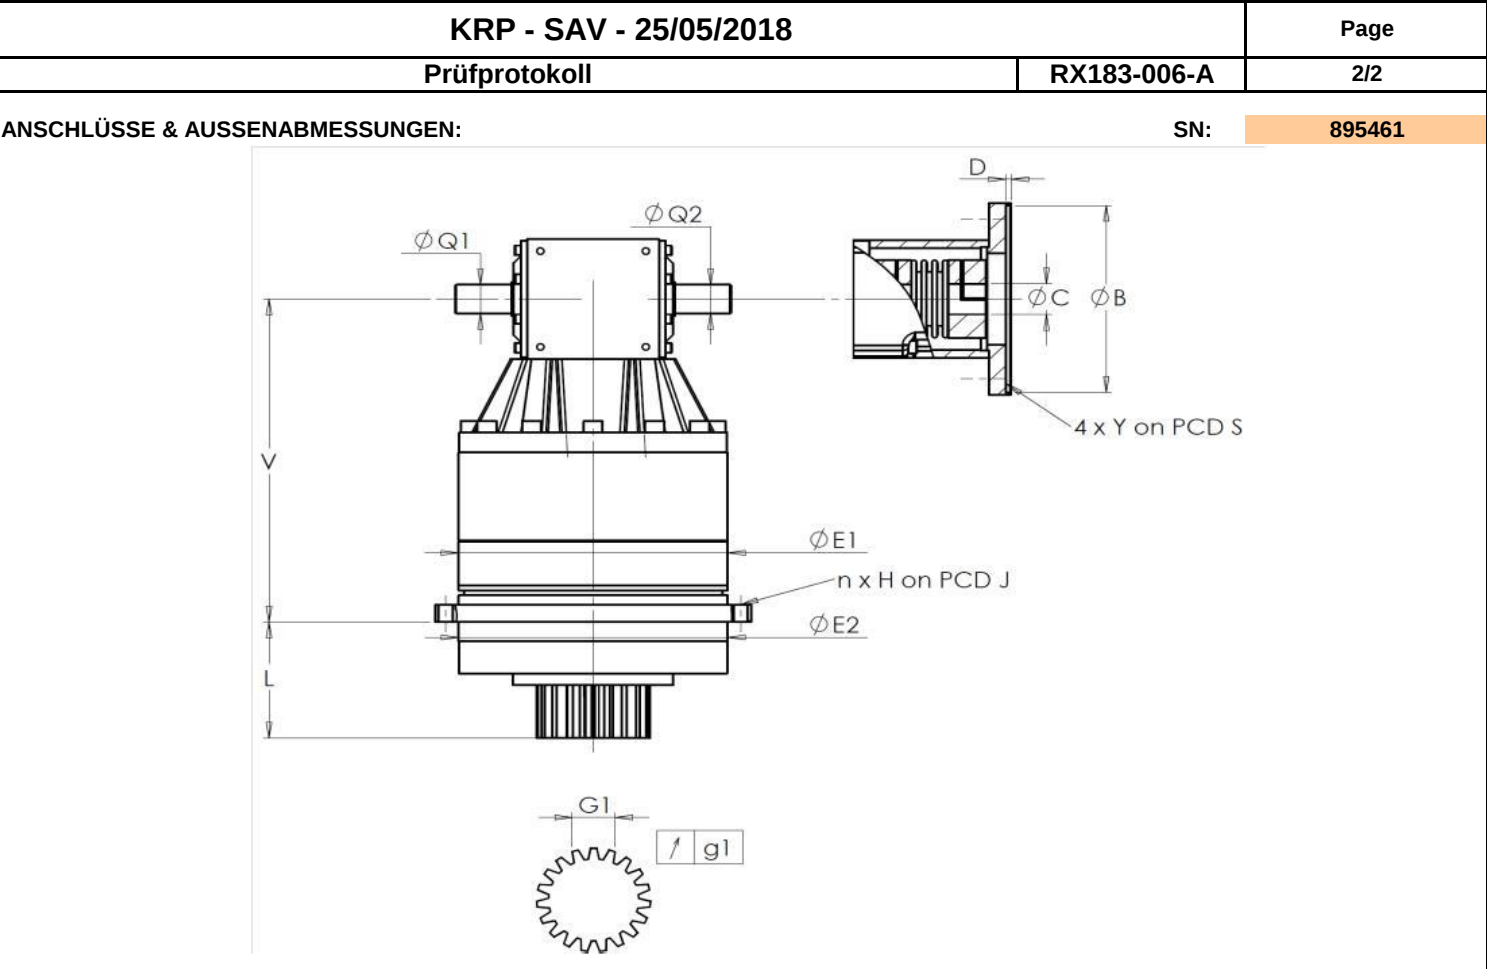

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	---	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

GEHÄUSE					ABTRIEBSRITZEL					MOTORFLANSCH				
Sollwert			Istwert		Sollwert			Istwert		Sollwert			Istwert	
			J6108					N2313					J650	
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151.98	Zahnweite (über 3 Zähne)					Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130.04
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.975		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.265	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.035
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	OK	↗	g1	0,021	Di	0.01		D	5	Cr	5.09
			Cr							Ø	S1	165	Cr	165
	V	228.5	µm	228.33	Leerlaufdrehmoment					Ø	Y1	M10	Pg	OK
	L	71	µm	70.74	Linie 1			0,3 Nm						
Ø	Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20.005						Geräuschpegel				
Ø	Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20			Linie	Steifigkeit		@1600 rpm Eintrieb (dB(A))		74.5 *		
					Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	81,39						
					Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	307						

Datum: 29/05/2018

Von: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr